
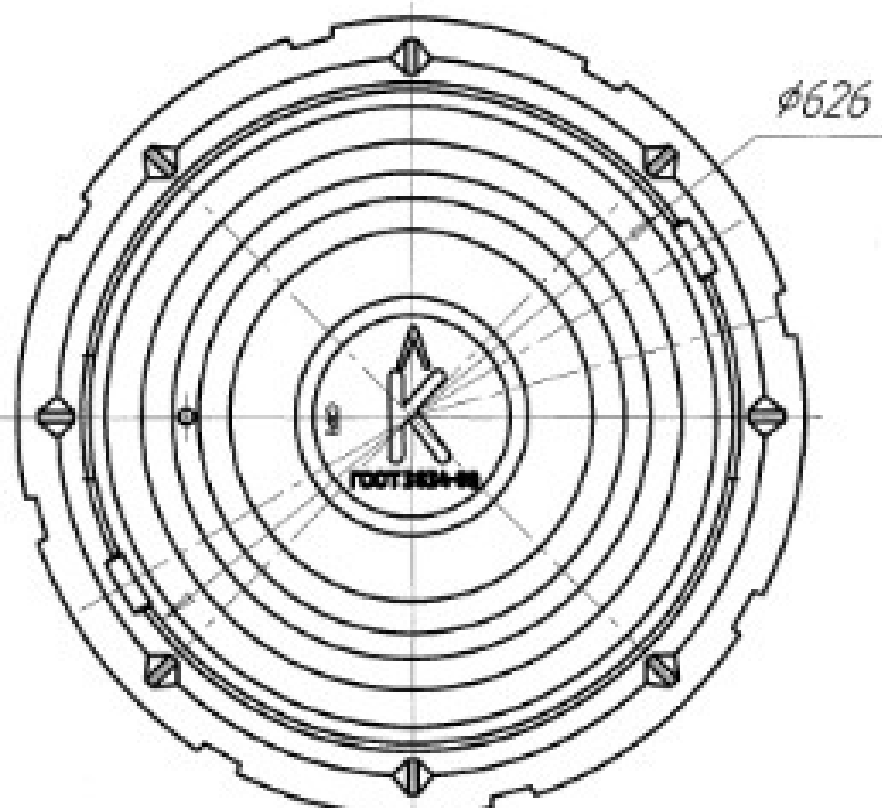


**Люк чугунный для смотровых колодцев
Тип Л ГОСТ 3634-99 (Лезкий люк)**

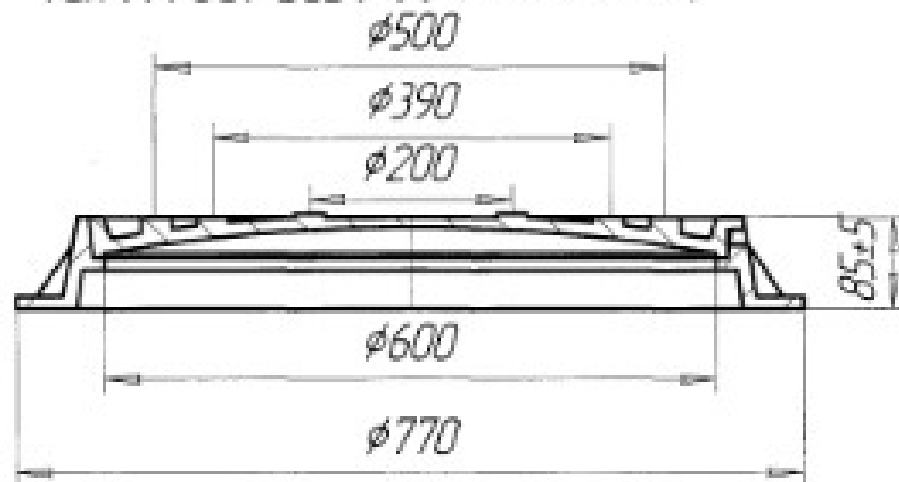

Люк предназначен для установки на смотровые колодцы инженерных городских коммуникаций: тепловых, газовых и кабельных сетей, водопровода, канализации в зоне зеленых насаждений и пешеходных зонах.

Основные параметры и размеры

1. Номинальная нагрузка на крышку люка – 30 кН
2. Полное открытие люка – 600 мм
3. Глубина установки крышки в корпусе – 40 мм
4. Габаритные размеры – 770 x 770 x 85 мм
5. Масса – 64 кг