

Ref. : EV 1140.pas

Rev. : A

Page : 1

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Соленоидный клапан (нормально закрытый) мембранный

EV 1140



ROBINETTERIE INDUSTRIELLE ET ACCESSOIRES
INDUSTRIAL VALVES AND ACCESSORIES

ПРИМЕНЕНИЕ

Соленоидный клапан нормально закрытый.
вода, морская вода, Пар (Прокладка EPDM)

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимальное дифференциальное давление:

DN ≤ 2" : 0,1 бар

DN > 2" : 0,5 бар


Напряжение:

Переменный ток (12-24-48-110-230-400 В)

Постоянный ток (12-42-48-110 В).


ИСПОЛНЕНИЕ

5		деталь	Нержавеющая сталь
4	1	мембрана	NBR (EPDM По запросу)
3	1	Катушка	
2	1	Крышка	Латунь CuZn40Pb2
1	1	Корпус	Латунь CuZn40Pb2
Rep.	№	Описание	Материал

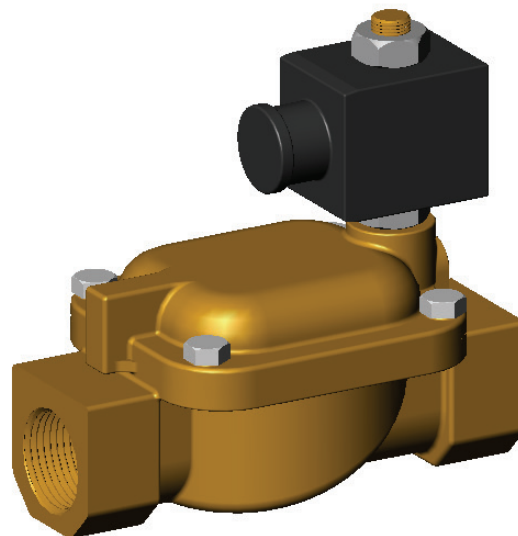

РАЗМЕРЫ

DN		L	H
мм	дюйм		
12	3/8"	69	99,5
15	1/2"	72	101,5
20	3/4"	100	107,0
25	1"	104	112,5
32	1" 1/4	145	134,0
40	1" 1/2	145	134,0
50	2"	173	148,0
65	2" 1/2	245	195,0
80	3"	250	195,0

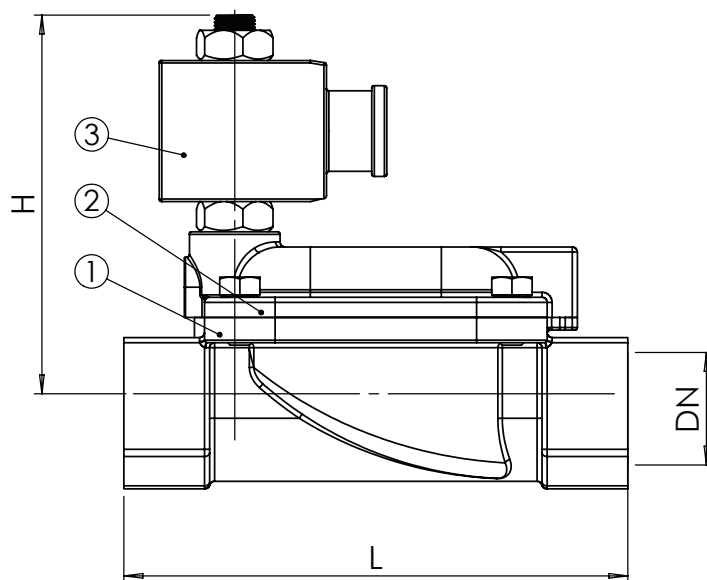

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление:

DN ≤ 1" : 20 бар

DN > 1" : 10 бар

Температура:

+90°C (NBR)

+140°C (EPDM)

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Резьба "BSP" согласно норме ISO 228-1.

5, impasse Pascal - Z.I. - BP 177 - 69686 CHASSIEU Cedex - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70
E-mail : tecofi@tecofi.fr - Service commercial / Sales dep. : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr