




SANICUBIC[®] 1 VX

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ



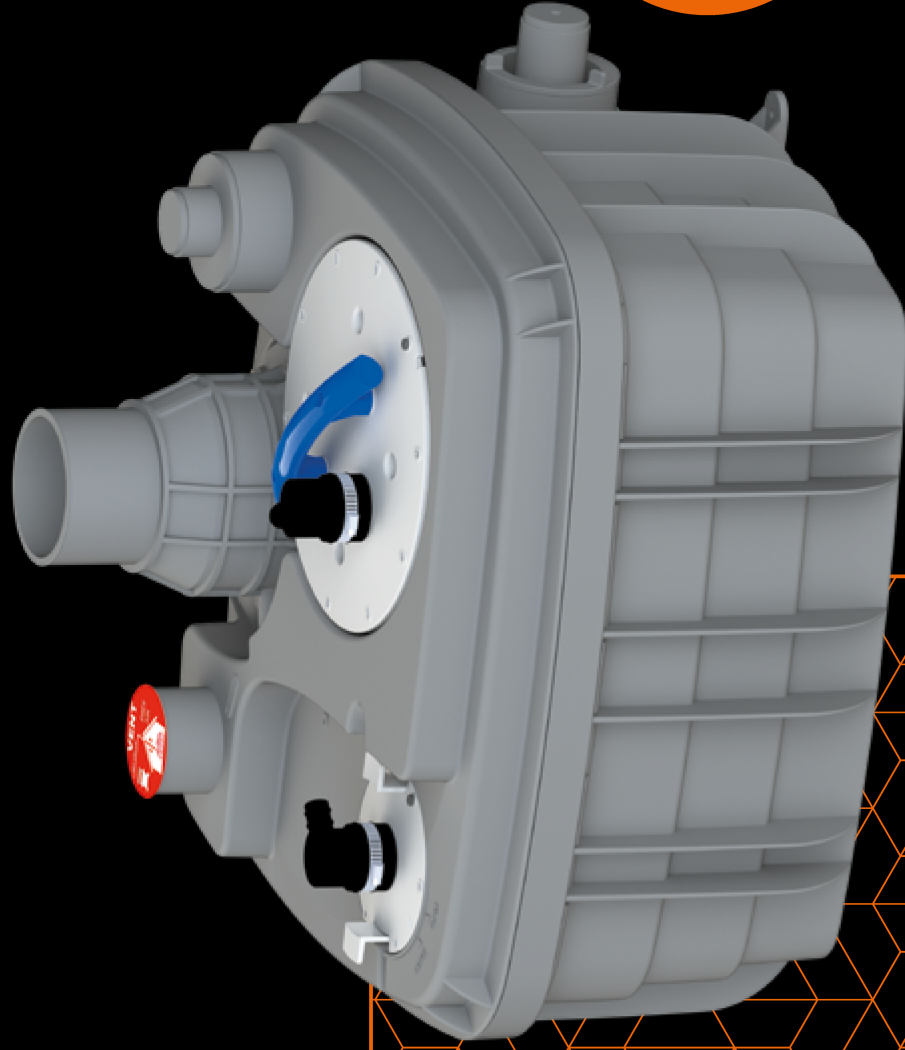



Vortex

ПРИМЕНЕНИЕ

Магазины, рестораны


↑
13 м

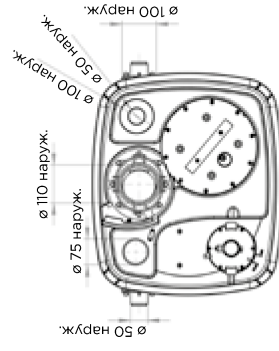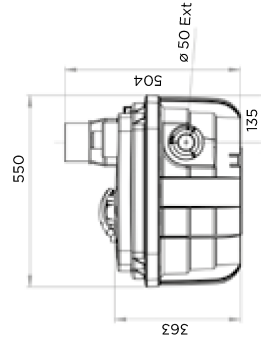

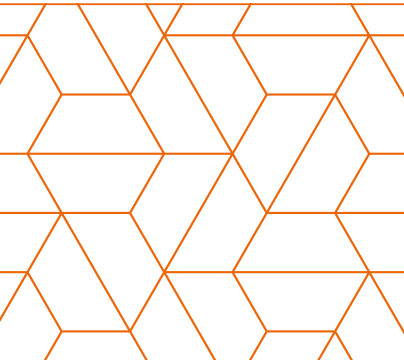

SANICUBIC 1 VX

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

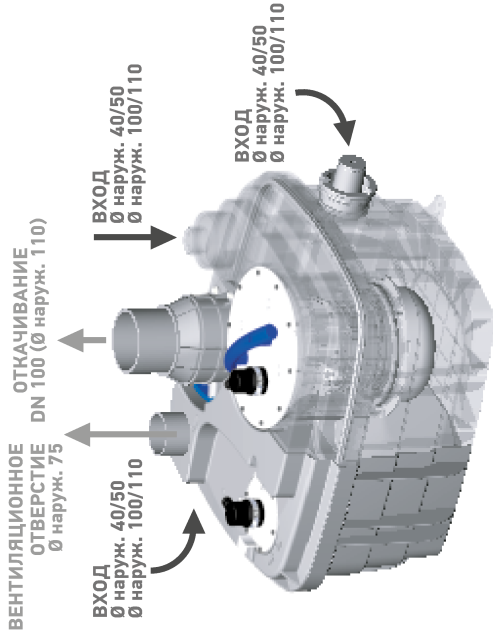

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая производительность: 1 двигатель с с турбиной Vortex (однофазный) и несколько входов
- Выносная панель управления и внешнее устройство сигнализации
- Прямой и безопасный доступ к насосу
- Дополнительные аксессуары: шиберные задвижки и воздушный угольный фильтр

ВОЗМОЖНЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- Откачивание сточных вод малой коммерческой недрожимости и небольших загородных домов
- Для установки внутри зданий

ШИБЕРНЫЕ ЗАДВИЖКИ

DN50: EAN 3308815061030
DN100: EAN 3308815061023



УГОЛЬНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР


EAN 3308815076867



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Современные пластиковые конструктивные элементы
- Максимальная температура входящих сточных вод 70°C (max 5 мин)
- Уровень ВКЛ/ОТКЛ 165/65 мм
- Уровень сигнализации 230 мм

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

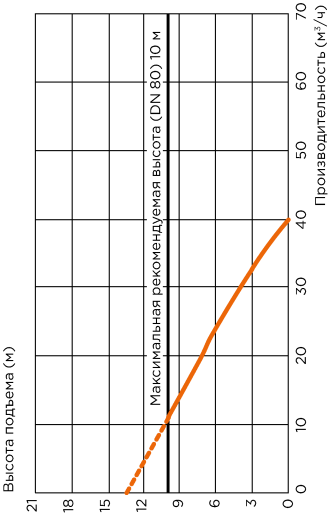

НАИМЕНОВАНИЕ	EAN	ЗАВОДСКОЙ АРТИКУЛ	СИСТЕМА	ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА (л)	ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ (л)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	МОЩНОСТЬ (Вт)	ЧАСТОТА (Гц)	1 НОМ (А)	ОБ/МИН	КЛАСС ЗАЩИТЫ	Q MAX (м³/ч)	Н MAX (м)	ВЕС (кг)	ВЫНОСНОЙ БЛОК	КЛАСС ЗАЩИТЫ БЛОКА	СИГНАЛИЗАЦИЯ
SANICUBIC 1 VX	3 308 815 077 611	CUBIC1XVX	Vortex	60	20	230	2000	50/60	8	2800	IP 68	40	13	30	Стандартный	IP X4	Внешняя, проводная