

Внутренняя трубка - EPDM
Оплетка - РЕ нить
Верхний слой - PVC-F
Обойма - н/ж сталь
Фитинги - н/ж сталь
Уплотнения - EPDM

Р раб - 7атм (7Ваг)
Р мах - 12атм (12Ваг)
Т пах - 95 С
Мпн радиус изгиба - 50мм
Расход мах
Затм(3Ваг) - 30л/мин

Гарантия 5 лет

срок службы 10 лет

- Состав изделия:
1. Гайки,штуцера,нипеля - нерж. сталь 201-301(12Х15Г9НД)

2. Обжимная гильза - нерж. сталь 201-301(12Х15Г9НД)

3. Трубка внутренняя-EPDM

4. Прокладки, кольца - EPDM

5. Нить - РА (класс Б)

6. Защитный слой - FPVC 0-40

7. Маркировка шланга (рукава)

8. Этикетка с наименованием и штрихкодом

9. Маркировка гильзы

10. Красная и синяя нить - для ГВС и ХВС



ПОДВОДКА

АНТИВИБРАЦИОННАЯ ГИГАНТ

- Состав изделия

1 Накидная гайка или Штуцер

2 Ниппель или Ниппель угловой

3 Прокладка

4 Гильза обжимная для DN 18.25 оцинкованная сталь EPDM DIN EN 2430

5 Шланг внутренний - EPDM для DN 13

6 Оплетка для DN 18.25 оцинкованная сталь На шланге и на гильзе.

7 Маркировка
- * возможна замена на другой материал, без изменения функционального назначения (например латунь ЛС59)

Штрих-Код.



ТМ ЦЕНТР САНТЕХНИКИ

ООО «Компания «ВОКС- 21 век»

142116 Россия, г. Подольск,

Домодедовское шоссе д.1

www.cs-trade.ru

Смесители и краны бытовые.

Водоразборная арматура.

Комплектующие и ЗИП.

Производство, продажа, сервис.

Центр Сантехники

Паспорт

Смеситель настенный общий для ванны и умывальника, с поворотным изливом ЦС СМ 300, ЦС СМ 300/5 Тип:Тип:См-ВОРНШЛ

Смеситель настенный для ванны (литой излив) ЦС СМ 300/3 Тип:См-ВОРНШЛ

Паспорт универсальный, на типовые виды смесителей. Модель смесителя указана на упаковке.

- Варианты переключения потока воды для ЦС СМ 300/3
- золотниковый переключатель «кнопочный»

картриджный переключатель «флажковый»


Виды изливов для ЦС СМ 300

№	название	тип	трубы Ø мм	резьба гайки	высота от азуратора до центра	вылет от центра смес мм
1	Излив ванна D16 L 220,300,400	трубчатый	16	M22x1,5	110 - 180	210 - 385
2	Излив ванна D18 L 220, 320,380	трубчатый	18	3/4	120 - 185	220 - 380
3	Излив ванна D21 (24) L 220, 320	трубчатый	21(24)	3/4	130 - 180	230 - 350
4	Излив ванна плоский L 220, 320, 380	литой	22/24	3/4	80 - 100	220 - 380
5	Излив ванна плоский S обр L 230,320	литой	22/ 24	3/4	20 - 30	260 - 330

Назначение: Изделие предназначено для смешивания, пуска, остановки, регулирования количества и температуры вытекающей воды. Смеситель годен для эксплуатации в жилых домах, общественных зданиях с централизованной или местной системой водоснабжения. Смеситель не предназначен для смешивания других иных жидкостей, кроме воды.

Не предназначен для смешивания и пуска газа.

Виды изливов для ЦС СМ 300



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:

Смеситель проверен гидравлическим испытанием и признан ОТК пригодным к эксплуатации.

Дата сборки и проверки: « » 20 г.

ШТАМП ОТК

Дата продажи: « » 20 г.

Наименование и штамп Продавца: М.П. подпись

Претензий по внешнему виду и комплектации не имею.

С условиями гарантийной поддержки ознакомлен: « » 20 г.

ПОКУПАТЕЛЬ стр 1

ТМ ЦЕНТР САНТЕХНИКИ

ООО «Компания «ВОКС- 21 век»

142116 Россия, г. Подольск

Домодедовское шоссе д.20

www.cs-trade.ru

Соответствуют ГОСТ 19681/25809 и СП 30.13330.2020. ТУ4951-00(1-3)-527/10068-2014

Технические характеристики:

- Максимальная температура воды в системе водоснабжения: 75°С;
- Давление воды рекомендуемое: 0,05 МПа – 0,6 МПа;* Давление максимальное, опрессовочное: 1,0 МПа (кратковременно)
- Группа герметичности: II (с рабочим давлением до 0,60 МПа.);
- Материал корпуса: медно-цинковые сплавы по ГОСТ 17711-93, ГОСТ 25140-93;
- Покрытие корпуса: гальваническое покрытие вида Н6 Х 6 по ГОСТ 9.303
- Допускается применение защитно-декоративных покрытий других видов.
- Сертификатом соответствия № РОСС RU.АЖ49.Н01544.

*Примечание:

При давлении выше рабочего, возможно возникновение шумов, в этом случае рекомендуется установить редуктор давления.

Рекомендуемая разница давлений горячей и холодной воды: не более 10%

Комплект поставки: (схема 1 и схема 2)

1. Корпус смесителя - 1 шт.
2. Картридж - 1 шт. *
3. Ручка переключения - 1 шт. **
4. Патрубок (Эксцентрик) - 2 шт. ***
5. Прокладка эксцентрика - 2 шт.
6. Шайба облицовочная - 2 шт.
7. Излив в сборе - 1 шт. ****
8. Механизм переключения ****
9. Душевой комплект рис 1

Примечания:

* Картридж с керам. пластинами 35 мм или 40 мм

** М - металлизированные, Мет - металлический

*** Патрубок (эксцентрик) - резьба 1/2".

**** Излив в сборе. Различные виды смотри стр 1.

***** флажковый для СМ 300, для СМ 300/3 варианты см стр 1






рис 1
душевой комплект

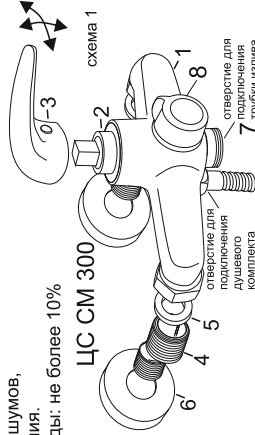

ЦС СМ 300

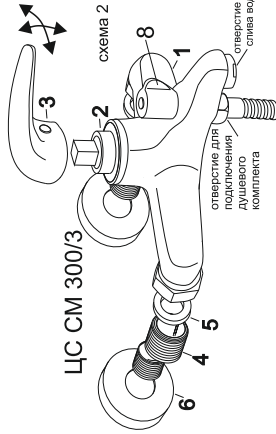

ЦС СМ 300/3

Монтаж:

- Монтаж и обслуживание должен производить слесарь, сантехник, квалифицированный специалист.
- Определить по названию вид смесителя, на схеме 1 и 2, определить направление слива воды.
- Для ЦС СМ 300 – присоединить узел излива к узлу корпуса гайкой, смочив водой уплотнительное кольцо на изливе.
- Для СМ 300 и СМ 300/3 – установить конштейн для лейки на высоте не более 800 мм. от смесителя. Прикрутить шланг к корпусу смесителя, предварительно установив прокладку. Прикрутить к конусной гайке шланга душевую лейку.
- Установить патрубок эксцентриков (поз. 4) в выводные концы трубопроводов. ХВС и ГВС.
- Установить на патрубки облицовочную шайбу (поз. 6)
- Установить прокладки (поз. 5), между корпусом смесителя и торцами переходников эксцентриков.
- Накрутить гайки смесителя на эксцентрики.
- Во избежание нарушения защитно-декоративного покрытия не допускаются механические повреждения поверхности смесителя и его чистка с применением абразивных жидкостей, абразивных порошков.
- Монтаж осуществлять специальным инструментом, с защитными губками.

Эксплуатация:

Поднятием вверх ручки 3, производится пуск, остановка и регулировка количества водной струи. Поворотом влево или вправо - регулируется температура. Поворот узла излива – направление воды. Переключением дайвовера 8, происходит переключение направления потока воды между Душевой сеткой и изливом.

Соответствуют ГОСТ 19681/25809 и СП 30.13330.2020. ТУ4951-00(1-3)-527/10068-2014

Гарантия на изделие:

Гарантия распространяется на все краны ТМ ЦС изготовленные по ГОСТ 25809/19681.

Гарантийный срок хранения со дня изготовления - 24 мес.

Плановый срок службы корпуса 7 лет.

Гарантийный срок эксплуатации со дня продажи в розничной сети:

- корпус см. – 7 лет. (при использовании в общественных местах или в промышленных условиях – 12 мес.)
- вентилятная головка, трубка излива, держатель настенный, ручка маховика,
- лейка душевая, узел гибкого шланга – 24 мес.;
- на резиновые уплотнения составных частей смесителя и комплектующих – 6 мес.

В течение Гарантийного срока, по заключению сервисной службы, производится обмен неисправного смесителя, на смеситель аналогичной марки (модели, артикула).

Производитель, продавец – обеспечивает гарантийные обязательства, при соблюдении следующих условий:

1. Наличие у Потребителя следующих документов:

- платежный документ о приобретении товара (кассовый чек или товарный чек);
- заполненный данный Паспорт; наличие в данном паспорте штампа Продавца, даты продажи.
2. Соблюдение покупателем условий монтажа и эксплуатации согласно требованиям, указанных в Паспорте.
3. Обеспечение защиты изделия от попадания инородных предметов.

Рекомендуется установка фильтров грубой очистки.

4. Обеспечение Покупателем полной комплектности изделия

(комплектующие и комплектность указаны в Паспорте смесителя).

Ограничения по гарантии:

1. На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, вмятины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки.
2. На недостатки изделия, возникшие вследствие эксплуатации с не устраненными иными недостатками либо возникшие вследствие технического обслуживания или ремонта лицами или организациями, не являющимися аттестованными монтажными/сервисными организациями.

3. На изделия, подвергшиеся конструктивным изменениям или используемые не по их функциональному назначению.

4. На недостатки изделия, возникшие вследствие образования известкового налета либо использования загрязненной воды. Качество воды должно соответствовать СНиП 2.04.01-85 (Редакция Москва 2012).

5. Использование смесителя не по назначению. Смеситель может работать на водопроводной воде. Под макс. давлением 0,6МПа. Рабочая температура воды от +5°С до + 75°С.

6. На недостатки изделия, вызванные независимыми от производителя причинами, такими как явления природы и стихийные бедствия, пожар, домашние и дикие животные.

7. На недостатки изделий, возникшие в результате нарушения требований правил эксплуатации, неправильной установки, небрежным обращением или плохим уходом, в том числе на дефекты поверхности изделия, возникшие в результате использования кислотосодержащих или абразивных средств.

8. На дефекты изделия, вызванные попаданием внутрь инородных предметов и механических примесей.

9. На расходные материалы, подверженные естественному износу (фильтры, прокладки, уплотнения, сальники, декор. накладки, резиновые и пластиковые кнопки, азраторы и др.).

10. На работы по установке, настройке, регулировке, чистке изделия, замене расходных мат. и прочие действия.

11. На комплектацию изделия. Комплектация изделия проверяется при покупке изделия, в присутствии продавца.

Полезно знать!

Какой шланг лучше – металлический или ПВХ.

Именно материал, из которого изготавливается оплетка, определяет функциональные качества.

Оплетка из металла

Это часто встречающийся вариант, поэтому считается классическим. Изготавливается обычно из нержавеющей стали.

Но на рынке можно найти шланги для душа металлические с оплеткой из латунной ленты.

Модели намного дороже стальных.

Форма у оплетки спиралевидная, отсюда качества изделия:приятный внешний вид: хромированный;

повышенная гибкость, хорошая защита трубки от изломов и перегибов.

Минусы: оплетка со временем раскручивается, что становится причиной повреждений трубки:

срок службы небольшой – 5 лет для латунных, до 10 лет - нержавеющей сталь.

Грязь и известковый налет на металлической поверхности образуется часто, что портит внешний вид.

Оплетка из пластика, шланги ПВХ.

Пластик по многим характеристикам уступает металлу. Но в случае со шлангами для душа это неплохой вариант.

Он легко переносит высокие температуры – до +80 °С. У него высокая гибкость, не подвержен коррозии, поверхность гладкая.

Плюс – широкая цветовая палитра, что дает возможность подобрать изделие под интерьер ванной комнаты.

Минусы тоже есть. Самый большой – со временем начинает растрескиваться.

Поэтому сегодня производители предлагают комбинированный, так называемый, усиленный вариант.

Это армированный шланг с двумя или тремя слоями ПВХ. У таких моделей высокая прочность.

Отсюда долговременная эксплуатация и снижение процессов появления трещин.

Шланг для душа – сантехнический элемент, без которого помывться сегодня неудобно.