

7. ГАРАНТИИ

Предприятие гарантирует соответствие чаш требованиям ГОСТ 23695-94 при соблюдении потребителем правил транспортирования и хранения, предусмотренных вышеуказанным стандартом.

Гарантийный срок эксплуатации – полтора года со дня сдачи объекта в эксплуатацию или продажи (при реализации чаш через розничную сеть), но не более двух лет со дня их отгрузки предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем указаний по эксплуатации.

Благодарим Вас за покупку!

СЗАО «ЗАВОД САНТЭКС»

Республика Беларусь
246043, г. Гомель, ул. Барыкина, 132

ЧАША ЧСЭ

**Чаша наполняная стальная
эмалированная**

Руководство по эксплуатации

Руководство по эксплуатации распространяется на чаши наполняемые стальные эмалированные ЧЭС ГОСТ 23695-94, далее в тексте чаши.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Чаша стальная эмалированная предназначена для установки в санитарных узлах общественных и промышленных зданий.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1. Габаритные размеры чаши, мм:	
длина	535
ширина	340
глубина	166
высота	264
2. Масса чаши (без комплект. изделий), кг	3,15
3. Масса комплекта, кг	0,8

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Корпус чаши	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.
По согласованию с заказчиком	
3. Водораспределительное устройство	1 шт.
4. Сифон	1 шт.
5. Прокладка	1 шт.
6. Шайба	1 шт.
7. Патрубок	1 шт.
8. Конtringайка 1 1/4	1 шт.

4. МОНТАЖ ЧАШИ.

Монтаж чаши производится согласно рисунка 1.


4.1. Поставьте на заднюю стенку чаши водораспределительное устройство и верните патрубок. На патрубок предварительно должна быть накручена конtringайка и надеты шайба и прокладка. Затяните конtringайку. Для уплотнения резьбовых соединений применяйте ленту ФУМ, специальные уплотняющие пасты-герметики или льняные пряди, смоченные в натуральной олифе с разведенным в ней свиновым или железным суриком.

4.2. Установите сифон в патрубок фасонной части системы внутренней канализации здания.

4.3. Набросайте бетонный раствор в приямок перекрытия. Установив уплотнительное кольцо в раструб сифона, вставьте в сифон чашу с патрубком.

4.4. Подсоедините к патрубку через муфту смыльную трубу и смыльной бачок.

4.5. Заделайте приямок бетонным раствором. Выровняйте поверхность бетона и положите керамическую облицовочную плитку.

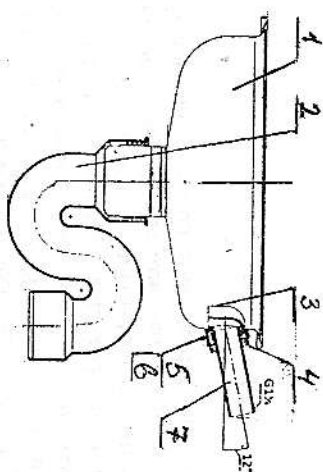

1-чаша; 2-сифон; 3-водораспределительное устройство; 4-конtringайка 1 1/4;
5-шайба; 6-прокладка; 7-патрубок.

Рисунок 1

5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

5.1. Проверить комплектность при приемке чаши и вводе ее в эксплуатацию.

5.2. При работе изделия необходимо содержать в чистоте рабочую поверхность чаши, не допускать засорения сифона различными предметами и крупными фракциями мусора.

5.3. Во избежание повреждения эмалевого покрытия запрещается подвергать чашу механическим ударам, удалять загрязнения острыми и режущими предметами.

5.4. Чистить эмалированную поверхность только средствами, специально для этого предусмотренными. Не допускается использовать составы, содержащие абразивные материалы (песок, мел, тертый кирпич и т.д.).

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Чаша стальная эмалированная соответствует ГОСТ 23695-94 и признана годной для эксплуатации.

Штамп ОТК Дата выпуска " ____ " ____ 20 г

Продана

Дата продажи " ____ " ____ 20 г. Наименование предприятия торговли