


*Люк чугунный фланцевый для смотровых колодцев с замковым устройством ТМ(Д400) ГОСТ3634-99 (тяжелый магистральный люк)*

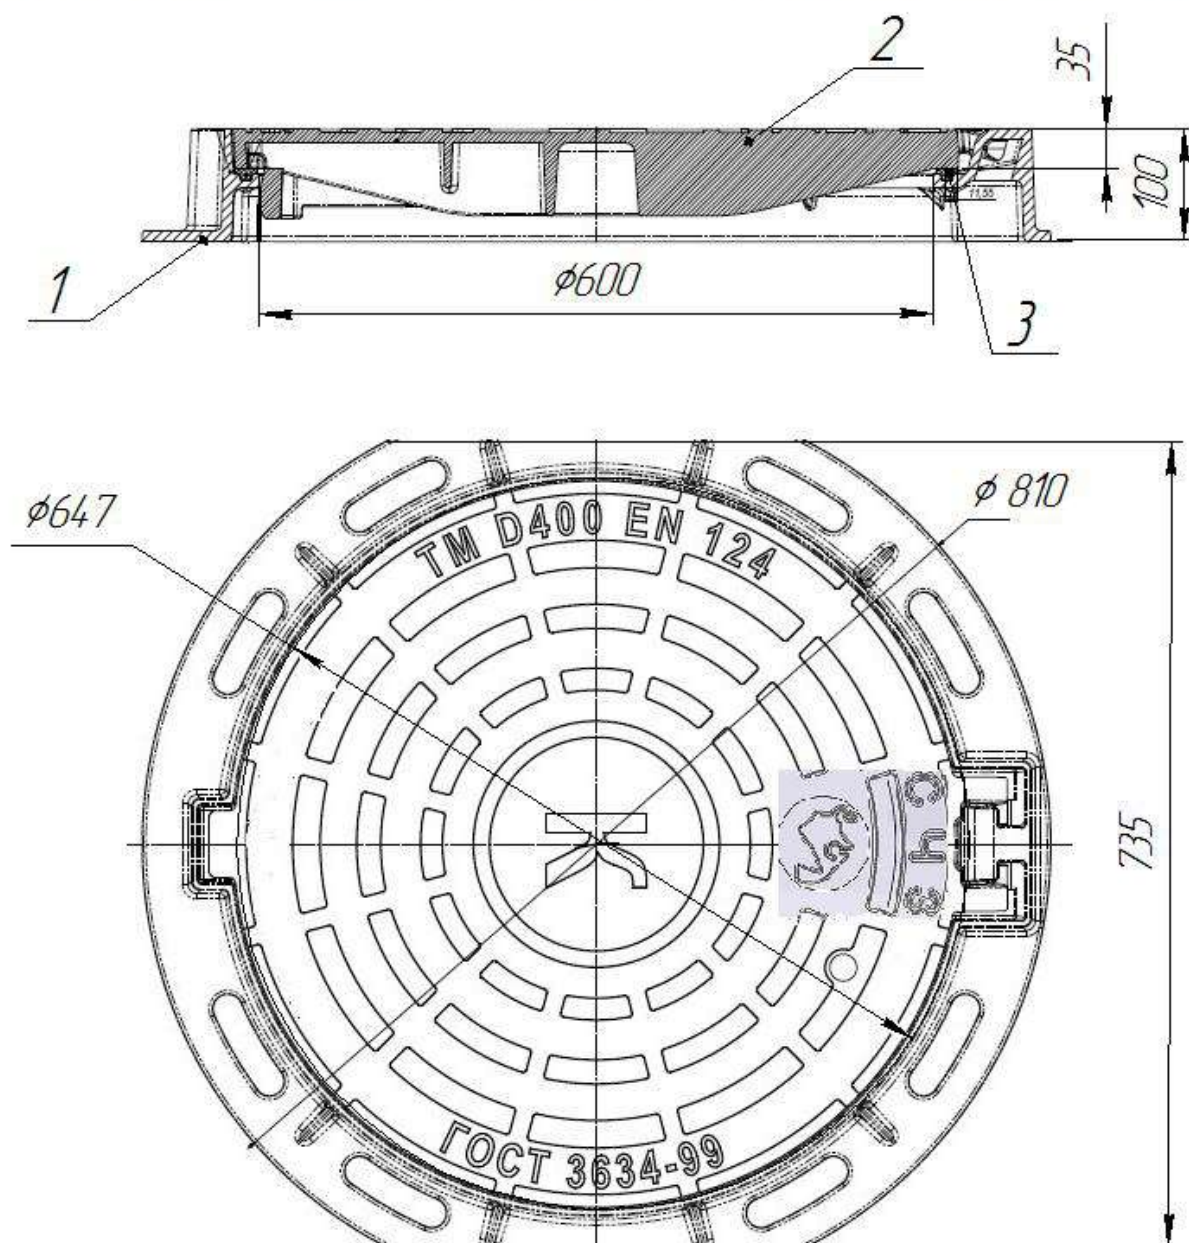

*Люк предназначен для установки на смотровые колодцы инженерных коммуникаций: тепловых, газовых и кабельных сетей, водопровода, канализации на городских автомобильных дорогах с интенсивным движением.*

- 1. Корпус масса 30,7 кг*
- 2. Крышка масса 44,3 кг*
- 3. Прокладка резиновая – комплектуется по согласованию с заказчиком*

*Основные параметры и размеры:*

- 1. Номинальная нагрузка на крышку люка – 400 кН (40 тс)*
- 2. Полное открытие люка – 600 мм*
- 3. Глубина установки крышки в корпусе – 35 мм*
- 4. Габаритные размеры – 810 x 735 x 100 мм*
- 5. Масса – 75 кг*

*Остальные технические требования по ГОСТ 3634-99*