

8 КАБЫЛДАУ КҮЗЛІГІ/СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

8.1 ПДСм 800/ Поддона ПДСм 800 (партия/ количество в партии) МЕМСТ 23695-94 сай келелі жансепайдалануға жарамды деп саналады/ Соответствует ГОСТ 23695-94 и признаны годными для эксплуатации

ТББ басшысы/Начальник ОТК

Орлова М.А.
қолы/подпись


Құны/стоимость 1 т/шт 19 т.



Орлова



ПАСПОРТ

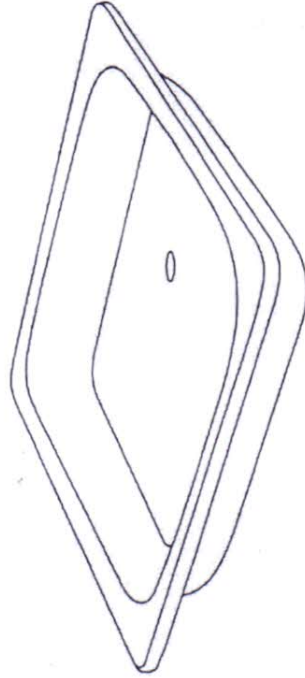

Standard

800×800мм



Болатты эмальдеген душ тіреуі тайзы

Поддон душевой стальной
эмалированный мелкий

Standard PLUS

800×800мм



Сығанамайтын кабатпен эмальды
болатты дұштық тіреу тайзы

Поддон душевой стальной
жмалированный мелкий с
антискользящим покрытием.

ТОВАРИШЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
сантехпром

Октябрьская промзона
г. Караганда, 100018
Республика Казахстан
8 (7212) 46-00-16, 46-17-07, 46-09-37

www.santekhprom.kz

Тауар сертификатталған
Товар сертифицирован

Осы құжат кіші, болат эмальды тұғырлық келесілерде, қоғамдық және өндірістік ғимараттарда орнатуға арналған душ тұғырына төлмеуі, техникалық суреттеуі және пайдалану нұсқауымен тұрады.

1 БҮЙЫМНЫҢ МАКСАТЫ

1.1 Кіші, болат эмальды тұғырлық әрі қарай «тұғырлық» түсіні суға жуынуға арналған және сұжүргізумен және кәріспен жабдықталған ғимараттарда орнатылады.

2 ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

- 2.1 Тип ПДСм
- 2.2 Шартты белгілеу: ДДСм 800 МЕМСТ 23695-94
- 2.3 Тұғырлықтың негізгі параметрлері:
 - Тұғырлықтың габаритті мөлшерлері: 800X800
 - Тұғырлық құрастырылуының терминдігі: кем емес 130мм
 - Шығару сылауының диаметрі: 52мм
- 2.4 Пайдалану параметрлері:
 - Суық және агрессивті емес сұйықтықтардың температурасы 90÷15
- 2.5 МЕМСТ 23695-94 сәйкесе келеді. Туаар сертификатталын

3 ЖИНАҚТЫЛЫҒЫ

- 3.1 Жеткізу жинақтылығына кіреді:
 - душ тұғырлық
 - электр потенциалдардың тексеруші (сатып алушының қалауы бойынша)
 - толғауы, (сатып алушының)

4 ДУШ ТҮҒЫРЛЫҒЫН МОНТАЖДАУ

Душ тұғырының монтаждау және жұмыскерлердің квалификациясымен талап сәйкесі.

4.1 Болат табандылық жинақты үшін арнайы қанқаны дайындау қажет. Қанқа ретінде металлиншілі, кірпі немесе газбеткілікті болаттар пайдаланылуға тиіс. Қанқаны дайындау кезінде қосалыс үшін сифонмен (ауыстырып түру түтігімен) қамтамасыз етілуге тиіс. Назар аударыңыз: қанқаға табандылық ортану кезінде, қандай да деформацияны болдырмау үшін, табандық түбі қатты бетінде болуға тиіс.

4.2 Сифонды орнатып, оны кәзірге жалғазыз.

4.3 Тұғырлықтың қарасқа орнатыңыз, сифонның көмегімен не монтаждау көбіктің көмегімен жаппарлардың герметикалығын қамтамасыз ете отырып.

4.4 Сифонды кәзірге жалғастырудың герметикалығын тексеру.

4.5 Жерге қосуды тұғырлықтың астындағы арнайы тесіктерге қосыңыз.

4.6 Тұғырлықтың тазалау үшін құм, немза, метал шетшаларын және эмальды лақымадйтын өте құралдары пайдалануға тыйым салынады.

4.7 Тостағананың эмальды жапмалығын зақымдап алмау үшін метал құралдарымен соғуға не болмаса дақтарды өткір не кескіш құралдармен кестіруге тыйым салынады.

4.8 Тостағананың агрессивті сұйықтықтарды (сітті және қышқыл ертінділер) құюға тыйым салынады.

4.9 Тұғырлықтың тостағананың сетады су жүргізу құбырымен жалғаныуың электрлі потенциалдардың тексерілігінің көмегімен жалғастыру.

5.1 Тұғырлықты қабылдап алғанды және оны пайдаланар бұрын жинақтылығын тексеріп алыңыз.

5.2 Тұғырлықтың жарамдылығын тексеру қажет.

5.3 Душ қабылдағаннан кейін тұғырлықтың беткейіңізді тастауды сумен шайып, жұмсақ матамен сүрту қажет. Эмальды тұғырлықты тастаған кезде қырамындағы абразивті заттар жоқ әсебеп тастауды қолдану қажет. Тұғырлықты тазалау үшін құм, пешма, метал шетшаларын және эмальды зақымдауға өте құралдары пайдалануға тыйым салынады.

5.4 Тостағананың эмальды жапмалығын зақымдап алмау үшін метал құралдарымен соғуға не болмаса дақтарды өткір не кескіш құралдармен кестіруге тыйым салынады.

5.5 Тостағананы агрессивті сұйықтықтарды (сітті және қышқыл ертінділер) құюға тыйым салынады.

5.6 Тұғырлықтың тостағананың сетады су жүргізу құбырымен жалғаныуың электрлі потенциалдардың тексерілігінің көмегімен жалғастыру.

6.1 Тастымалдау және сақтау МЕМСТ 23695-94 бойынша.

6.2 Тұғырлықтың үстіңгі жағы шыны терізде қалыңмен қанталғандықтан, оны тастымалдау, сақтау және жөнделу кезінде ақырындап ұстау керек. Тұғырлықты ұмытып ұстағандықтан сырғалып қауу мүмкін.

6.3 Тастымалдауды жабық көлкіпен орамдалған күйінде жүргізу керек. Тұғырлықты артқылы, үсіргенде механикалық зақымдалуынан (соғулар, құлатулар) сақтау керек.

6.4 Тұғырлықты жабық жерге сақтау керек, оған атмосфералық жауын, шын, ластанудан (кар, жаңбыр, тік күн сәулелері) қорғау керек.

7.1 Эмаль бұйымды қалыңдығын ресми мерзімі 10 жыл, тастымалдау, жөнделу және пайдалану шарттарын орындаған кезде. Туаулардың жоғары сапасы, сенімділігі және қауіпсіздік деңгейі ескері отырып, пайдалану мерзімі ресми мерзімнен әлдеқайша көбірек болуы мүмкін.

7.2 Кескірленуші-зайылаушы тастымалдау, сақтау және пайдалану шарттарын орындаған жағдайда болат тұғырлықтарын МЕМСТ 23695-94 талаптарына сай келуіне келіпдік беріледі.

7.3 Тұғырлықты пайдаланудың келіпдік мерзімі туауларды сатып алушыға беруден бастап 18 ай. Келіпдік кезінде туауларды айырбастаудың міндетті шарты оның туаулары түрлі, тұтынушы қосынтырып, алюминий, алюминий, құлақша қалсақтар, сатылған туаулармен бірге сатып алушыға берілген туаулары немесе қасалық ақеті немесе өте құжаттарды болып табылады.

7.4 Туаулар пайдаланушы жоғарыда көрсетілген тастымалдау, пайдалану және сақтау ережелерін орындамаған жағдайда (осы тоқсандың 4 тармағында, 5 тармағында 6.3, 4.4 бөлімдері) немесе жетіспеген жағдайда дйыпділуы айырбастамайды және келіпдік қызметін қорсетпейді. Келіпдік міндеттерін берілік шарттары Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңнамаға сәйкес әрекет етеді және КҰ заңнамасымен реттеледі.

Настоящий документ объединяет в себе паспорт, техническое описание и инструкцию по эксплуатации поддона душевого, мелкого, стального эмалированного, предназначенного для установки в санитарно-бытовых помещениях, общественных и производственных зданиях.

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Поддон душевой, мелкий, стальной эмалированный, в последующем тексте именуемый «поддон» предназначен для купания в пресной воде и устанавливается в зданиях оборудованных водопроводом и канализацией.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1 Тип ПДСм
- 2.2 Основное обозначение ПДСм 800 ГОСТ 23695-94
- 2.3 Основные параметры поддона:
 - габаритные размеры поддона в плане 800X800мм
 - глубина чаши поддона не менее 130 мм
 - диаметр выпускного отверстия 52мм
- 2.4 Параметры эксплуатации:
 - Температура воды и неагрессивных жидкостей 90 +/5
- 2.5 Соответствует ГОСТ 23695-94. «Приборы санитарно-технические стальные эмалированные». Товар сертифицирован

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 3.1 В комплектность поставки входят:
 - поддон душевой
 - уравниватель электрических потенциалов (по желанию покупателя)
 - паспорт, экз (на партию изделий)

4 МОНТАЖ ДУШЕВОГО ПОДДОНА

Монтаж душевого поддона достаточно прост и не требует дополнительной квалификации рабочих.

4.1 Для монтажа стального необходимо изготовить специальный каркас. В качестве материала каркаса может использоваться, металл профиль, кирпич или газосиликатные блоки. При изготовлении каркаса необходимо обеспечить доступ для подведения сифона. Вниманию! При установке поддона на каркас необходимо, что бы днище поддона лежало на жестком основании, исключая сифона любую деформацию.

4.2 Установить сифон и подосоединить его к канализации.

4.3 Закрепить поддон на каркасе, обеспечив герметичность стыков с помощью силикона или монтажной пены.

4.4 Проверить герметичность подведения сифона к канализации.

4.5 Подосоединить заземление к специальному проушину на дне поддона.

5 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 5.1 Проверить комплектность при приемке поддона и вводе его в эксплуатацию.
- 5.2 Проверить поддон на работоспособность.
- 5.3 После принятия душа удалить загрязнения с рабочей поверхности поддона струей воды и протереть мягким материалом. При чистке эмалированной поверхности поддона рекомендуется применять универсальные пасты, не содержащие абразивные вещества. Категорически запрещается применение для чистки поддона песка, пемзы, металлических щеток и других предметов, которые могут разрушить эмаль.
- 5.4 Запрещается наносить удары металлическими предметами и удалять пятна при помощи острых и режущих предметов, во избежание повреждения эмалированного покрытия чаши.
- 5.5 Запрещается наливать в чашу агрессивные жидкости (растворы щелочей и кислот)
- 5.6 Соединить уравнивателем электрических потенциалов чашу поддона с металлической водопроводной трубой.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 6.1 Транспортирование и хранение по ГОСТ 23695-94.
- 6.2 Ввиду того, что вся поверхность поддона покрыта стекловидной эмалью, с ним следует обращаться очень бережно и с надлежащей осторожностью во время транспортирования, хранения и монтажа. Небрежное отношение к поддому может явиться причиной образования трещин и царапин, потертостей и сколов эмали.
- 6.3 Транспортирование поддона следует производить крытым транспортом любого вида, в упаковке установленного образца. При погрузке, выгрузке и транспортировании поддон должен быть предохранен от механических повреждений (ударов, падений и т.п.)

6.4 Поддон должен храниться в закрытом помещении или под навесом, исключающим возможность попадания на него атмосферных осадков, пыли, грязи (снега, дождя, прямых солнечных лучей) в упаковке установленного образца.

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 7.1 Официальный срок службы эмали продлится 10 лет при условии правил транспортировки, монтажа и эксплуатации. Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности товара, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный.
- 7.2 Предприятие изготовитель гарантирует соответствие стальных поддонов требованиям ГОСТ 23695-94 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
- 7.3 Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев с момента передачи товара покупателю. Обязательным условием обмена товара в течение гарантийного срока является сохранение его товарного вида, потребительских свойств, племб, ярлыков, товарного или точного веса или других документов, выданных покупателем продавцу вместе с продаваемым товаром.
- 7.4 Изготовитель не производит замену и гарантийное обслуживание изделия, в случае, если недостатки качества товара возникли вследствие нарушения потребителем выданных правил транспортировки, эксплуатации хранения товара (нарушение пунктов раздела 5, пункт 6.3; 6.4 раздела 6 настоящего паспорта). Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства по защите прав потребителей и регулируются законодательством РК.