

Смеситель бытовой - Серия «ЭКО»

Корпус смесителя изготовлен из цинкового сплава.

Смеситель для умывальника и мойки однорукояточный центральный наборный, излив с аэратором.

ЦС СМ 27/2 ЭКО

Комплект поставки

1. корпус смесителя в сборе - 1 шт.
2. комплект крепления - 1 шт.*
3. трубка - излив в сборе - 1 шт.**
4. паспорт - 1 шт.
5. упаковка - 1 шт.

комплектация смесителя может отличаться (смотри каталог производителя):

- * - крепление Тип 1 (гайка и прокладки)
- крепление Тип 2 (шпилька, гайка, скоба)
- ** - Тип 1 - литой поворотный излив
- Тип 2 - трубчатый излив D от 16 мм до 24 мм



Тех. характеристики:

1. Рабочая t от +5 до +60С
2. Макс. рабочее давление - 0,45МПа
3. Механизм управления - картридж с керамическими пластинами
4. Подключение к ВдС - резьба на корпусе смесителя для ГП -М10

Изделие может комплектоваться ручкой, внешний вид которой на рисунке не показан.

Комплектация гибкой подводкой сторонних производителей, происходит по желанию заказчика (покупателя).

Продавец оставляет за собой право технического и декоративного изменения, конструкции и внешнего вида изделия, с сохранением функционального предназначения изделия.

ВНИМАНИЕ!!!

Во избежание нарушения защитно-декоративного покрытия не допускайте механические повреждения корпуса и чистку, с применением агрессивных жидкостей, абразивных порошков. Монтаж осуществлять специальным инструментом, с защитными мягкими губками. Смеситель оборудован картриджным переключением, с керамическими пластинами. Для исправной работы, необходимо установить фильтры грубой очистки.

ЦС СМ 27 (27/1) ЭКО

Комплект поставки

1. корпус смесителя в сборе с литым поворотным изливом - 1 шт.***
 2. комплект крепления - 1 шт.*
 3. паспорт - 1 шт.
 4. упаковка - 1 шт.
- *** - ЦС СМ 27 L-245 мм.
-ЦС СМ 27/1 L -150 мм.


- * - крепление Тип 1 (гайка и прокладки)
- крепление Тип 2 (шпилька, гайка, скоба)

ЦС СМ 27/3 ЭКО


Комплект поставки

1. корпус смесителя в сборе с литым изливом - 1 шт.
2. комплект крепления - 1шт.*
3. паспорт - 1 шт.
4. упаковка - 1 шт.


- * - крепление Тип 1 (гайка и прокладки)
- крепление Тип 2 (шпилька, гайка, скоба)

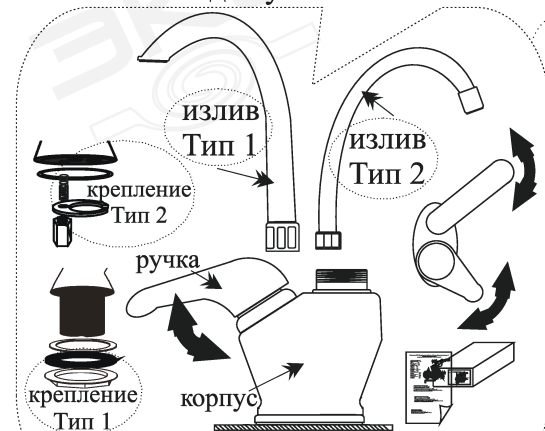

ЦС СМ 27/2 ЭКО

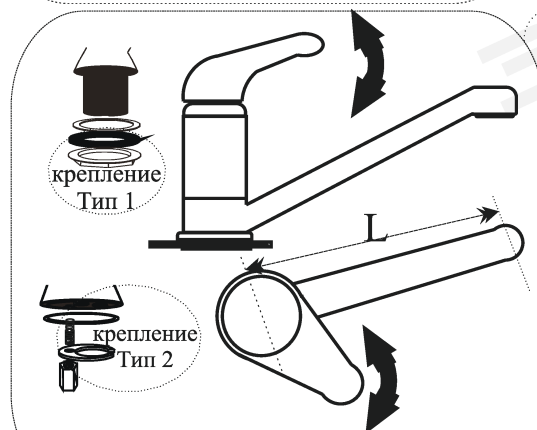

ЦС СМ 27 (27/1) ЭКО

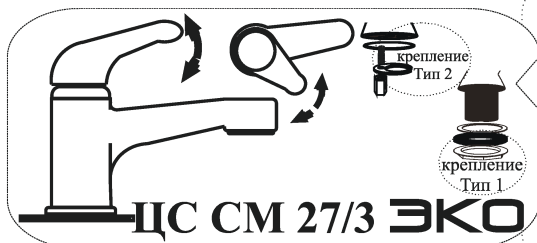

ЦС СМ 27/3 ЭКО

1. НАЗНАЧЕНИЕ:

Изделие предназначено для смешивания, пуска, остановки и регулирования количества и температуры вытекающей воды. Смеситель годен для эксплуатации в жилых домах, общественных и Промышленных зданиях с централизованной или местной системой водоснабжения. Смеситель не предназначен для смешивания других жидкостей, кроме воды. Не годен для смешивания и пуска газа.

2. МОНТАЖ: -Монтаж и обслуживание должен производить слесарь-сантехник - квалифицированный специалист.

- 2.1. Монтировать Гибкую Подводку (ГП), к корпусу смесителя (если тип крепления № 1, - Шланги Подключения ГП вставить в гайку, до монтажа к смесителю).
- 2.2. Смеситель установить, так, чтобы ГП прошла через отверстие умывальника или мойки, закрепить смеситель при помощи комплекта крепежа.
- 2.4. Присоединить ГП к водопроводной сети накидными гайками с резиновыми прокладками.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

Поднятием ручки - производится пуск, остановка потока воды и регулировка количества.

Температура воды регулируется поворотом ручки - влево или вправо. В моделях СМ 27, СМ 27/1 и СМ 27/2 поворот узла излива - регулирует направление потока воды.

Аэратор придает струе мягкость путем дробления струи и насыщения ее воздухом.

ПТГ « Центр Сантехники» собирает и проверяет смесители серии «ЭКО», по заказу потребителя. На смесители серии «ЭКО» действует ограниченная гарантия.

- на цинковый корпус смесителя 24 дня

- механизмы переключения - 6 мес.

Срок; с момента продажи через розничную сеть.

Смеситель с корпусом из цинкового сплава, не предназначен для использования в многоэтажных жилых и не жилых зданиях, подключённых к центральному водоснабжению.

Смеситель собран и проверен ПТГ « Центр Сантехники»
Россия, г. Подольск, Домодедовское шоссе, дом 1

