

## ПРИМЕНЕНИЕ

Обычное применение (водо- и теплоснабжение, пожаротушение, кондиционирование, вентиляция): горячая и холодная вода.

Промышленное применение (нефтехимическая, фармацевтическая, металлургическая, целлюлозно-бумажная, пищевая, цементная промышленности, а также водоканалы): горячая и холодная вода.



**Рис. 1**  
Обратный клапан  
Khlop CV-03/T

## СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертифицировано в России.

Декларация Евразийского экономического союза.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

**Конструкция:** одностворчатый.

**Покрытие:** без покрытия.

**Соединение:** муфтовое, Ду 15-50.

Стандарты – директива 97/23/СЕ: продукция, исключенная из директивы (статья 1, п.3.2).

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ


Максимальное рабочее давление – 16 бар.

Рабочая температура – +60°C.

Установка: вертикальная или горизонтальная (если поток не направлен вниз).

## ГАРАНТИЯ

Поставщик гарантирует отсутствие дефектов в материалах и технологии изготовления оборудования в течение **одного года** со дня отгрузки оборудования (гарантийного периода).

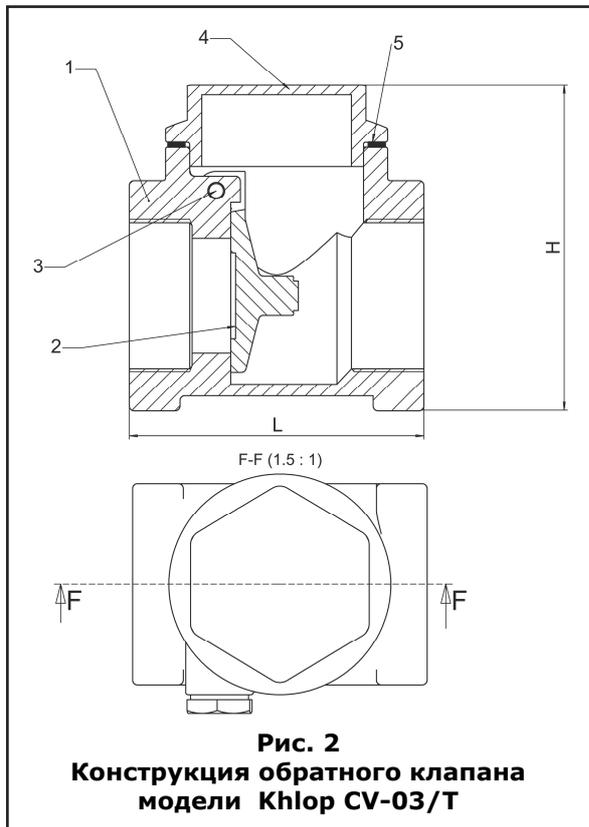

**Рис. 2**  
Конструкция обратного клапана  
модели Khlop CV-03/T

**Таблица А. Габаритные размеры клапана.**

Типоразмер		Н, мм	L, мм	Вес, кг
мм	дюймы			
15	1/2	52	49	0,19
20	3/4	61	58	0,29
25	1	69	70	0,44
32	1 1/4	87	80	0,58
40	1 1/2	97	88	0,87
50	2	111	102	1,20

**Таблица 2. Спецификация материалов**

№	Деталь	Материал
1	Корпус	Латунь EN 12165
2	Створка	Неопрен
3	Заглушка	Латунь EN 12165
4	Крышка	Латунь EN 12165
5	Уплотнение	