


HL03910.2E


Насадной подрамник ? 146 мм/подрамники из нержавеющей стали 145x145 мм с уплотнительным кольцом. Система крепления Klick-Klack



Подрамники d 146 мм/подрамник из нержавеющей стали V4A 145x145 мм, с уплотнительным кольцом, система крепления решётки Klick-Klack с защитными подрамниками для монтажа

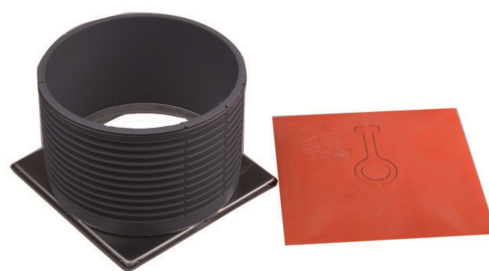

тех.изображение

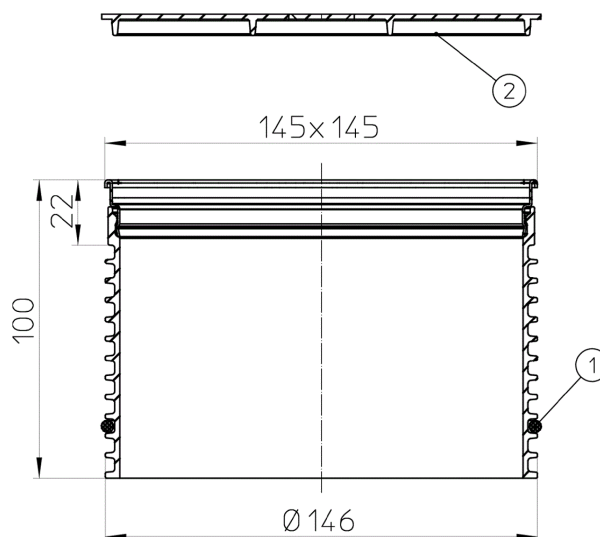

ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

Запасные детали



HL01093D

Резиновое уплотнительное кольцо 125x4



HL03900.0E

Подрамники 145x145 мм для защиты при монтаже

Употреблено в

**HL3910**

Надставной элемент ?146 мм/подрамники из нержавеющей стали 145x145мм/решётка из нержавеющей стали 138x138мм с системой крепления Klick-Klack

**HL3100T**

Трап для внутренних помещений DN75/110 вертикальный с морозоустойчивым запахозапирающим клапаном, 145x145 мм/138x138 мм

**HL3100TH**

Корпус для трапов для внутренних помещений DN75 вертикальный с гидроизоляционным полимербитумным полотном и морозоустойчивым запахозапирающим клапаном, 145x145 мм/138x138 мм

**HL5100T**

Трап для внутренних помещений DN75 горизонтальный с морозоустойчивым запахозапирающим клапаном, 145x145 мм/138x138 мм

**HL5100TH**

Корпус для трапов для внутренних помещений DN75 горизонтальный с гидроизоляционным полимербитумным полотном и морозоустойчивым запахозапирающим клапаном, 145x145 мм/138x138 мм

**HL3910.1**

Надставной элемент ?146 мм/подрамники из нержавеющей стали 145x145мм/решётка из нержавеющей стали 138x138мм с системой крепления Klick-Klack с гидрозатвором

**HL3100**

Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный 145x145 мм система крепления решётки Klick-Klack/138x138мм

**HL5100**

Трап для внутренних помещений DN50/75 горизонтальный 145x145 мм система крепления решётки Klick-Klack/138x138мм

**HL3910Pr**

Надставной элемент ?146 мм/подрамники из нержавеющей стали 145x145мм/решётка из нержавеющей стали 138x138мм с системой крепления Klick-Klack с "СУХИМ" сифоном Primus

**HL3100Pr**

Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с "СУХИМ" сифоном Primus, 145x145 мм система крепления решётки Klick-Klack/138x138 мм

**HL5100Pr**

Трап для внутренних помещений DN50/75 горизонтальный с "СУХИМ" сифоном Primus, 145x145 мм система крепления решётки Klick-Klack/138x138 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал	PP/Edelstahl V4A	Высота монтажа
Размер	d 146mm	Насадка
Производительность		Решётка
Вес	0,254	Максимальная нагрузка класса
EAN (штрих-код)	9003076025626	Приёмное отверстие
		Нормы

ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ**Мешок из ПЭ**

Единица количества	1 [штк.]
Вес	0,272 [kg]
EAN/Упаковка	9003076025626
Высота/ширина/Глубина	0/0/0 [mm]

Объём

0 [m³]

DOWNLOADS

Печатать	HL03910_2E_pr.tif	max.
WEB (Веб)	HL03910_2E_B.jpg	640x480/300dpi
Foto Symbol	HL03910_2E_gr.jpg	150x150/72dpi
тех.изображение	HL03910_2E_a.pdf	pdf
CAD	HL03910_2E_2_a.dxf	dxf