


Бобышки приварные


Рабочее давление, МПа
40 (бобышки из углеродистой стали)
60 (бобышки из нержавеющей стали)

Материал
Углеродистая сталь 10
Нержавеющая сталь 08Х18Н10


Техническая документация
ТУ 4218-001-4719015564-2015




Для термометров ТТ-В
№1 БП-ТТВ-25-M27x2




Для термометров БТ
№2 БП-БТ-30-G½
№3 БП-БТ-55-G½
№7 БП-БТ-30-M20x1,5
№8 БП-БТ-100-G½



Для кранов
№4 БП-КР-40-G½
№9 БП-КР-40-M20x1,5
№15 БП-КР-35-G½
№16 БП-КР-35-M12x1,5



Для манометров ТМ
№5 БП-ТМ-30-G½
№6 БП-ТМ-30-M20x1,5
№10 БП-ТМ-100-G½
№11 БП-ТМ-100-M20x1,5
№12 БП-ТМ-30-NPT½




Для датчика давления РПД-И-ФМ
№13 БП-РПД-И-ФМ-13-G1
№14 БП-РПД-И-ФМ-13-G½
№17 БП-РПД-И-ФМ-13-M20x1,5

Пример обозначения: Бобышка приварная №1 БП-ТТВ-25-M27x2

Ниппель приварной с накидной гайкой

Рабочее давление, МПа
40
Материал
Нержавеющая сталь 08Х18Н10

Максимальный вес, кг
0,02 (M12x1,5, G½)
0,07 (M20x1,5, G½)
Техническая документация
ТУ 4218-001-4719015564-2015

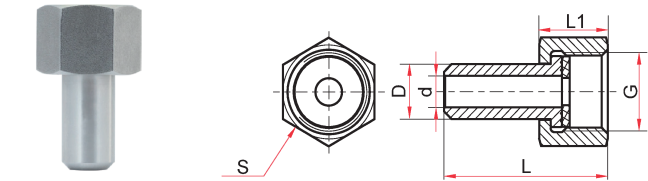

Основные размеры (мм)

G	S	L	L1	D	d
G¼, M12x1,5	17	31	14	6	3,5
G½, M20x1,5	24	43	18	14	8



Пример обозначения: Ниппель приварной с накидной гайкой G1/2, нерж.

Капилляры для РД-2Р, РД-2Р модель 35, РДД-2Р


Максимальное давление, МПа
3,5
Материал гайки и штуцера
Латунь
Диапазон рабочих температур, °С
-10...+110
Материал трубки
Медный сплав

Резьба присоединения
Внутренняя (к прибору): G¼
Наружная (к процессу): G¼, G½ или M20x1,5

Длина, м
1 / 1,5 / 2 / 3



Для РД-2Р, РДД-2Р



Для РД-2Р модель 35

Пример обозначения: Капиллярная трубка для РД/РДД. G1/4 внутр. - G1/4 наруж., длина 1 м