

HL037Pr.1E



Решётка из нержавеющей стали 115x115 мм



Решётка из нержавеющей стали 115x115 мм
для надставного элемента с "СУХИМ" сифоном
PRIMUS.



тех.изображение

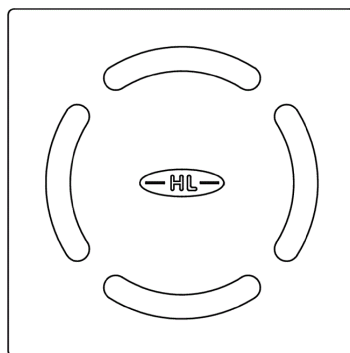

ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

Употреблено в



HL0523N.1E

Комплект с трапом



HL523N-100x100

Комплект для водоотведения в душевой. Состоит из: плиты 100x100см, трапа DN50/40, хромированного подрамника 121x121мм/8мм с регулируемой высотой и решётки из нержавеющей стали 115x115мм.

-  **HL523N-120x120**
Комплект для водоотведения в душевой. Состоит из: плиты 120x120см, трапа DN50, хромированного подрамника 121x121мм/8мм с регулируемой высотой и решётки из нержавеющей стали 115x115мм.
-  **HL523N-90x90**
Комплект для водоотведения в душевой. Состоит из: плиты 90x90см, трапа DN50/40, хромированного подрамника 121x121мм/8мм с регулируемой высотой и решётки из нержавеющей стали 115x115мм.
-  **HL3000**
Насадка d 110мм/подрамники из нержавеющей стали 121 x 121 мм/115x115мм. Система "CLICK-KLACK". Опорные рамы в комплекте.
-  **HL80.1C**
Трап для внутренних помещений DN50/75 поворотный с CeraDrain полимербетонной консолью и запахозапирающим устройством, 123x123мм/115x115мм.
-  **HL80C**
Трап для балконов и террас DN50/75 поворотный с CeraDrain полимербетонной консолью и с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой, 123x123мм/115x115мм.
-  **HL3000.1**
Насадка d 110мм/подрамники из нержавеющей стали 121 x 121 мм/115x115мм с запахозапирающим устройством. Система "CLICK-KLACK". Крепежные рамы в комплекте.
-  **HL310N-3000**
Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством, 121x121мм CLICK-KLACK /115x115мм
-  **HL510N-3000**
Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством, 121x121мм CLICK-KLACK/115x115мм
-  **HL510NC**
Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с полимербетонной консолью CeraDrain, с насадкой CLICK-KLACK 121x121мм (нержавеющая сталь V4A) 115x115мм и с запахозапирающим устройством. В комплекте:монтажная заглушка и опоры консоли.
-  **HL3000Pr**
Насадка d 110мм с подрамниками из нержавеющей стали 121x121мм и решеткой из нержавеющей стали 115x115мм, с запахозапирающим устройством Primus. Система "CLICK-KLACK". Опорные рамы в комплекте.
-  **HL310NPr-3000**
Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством Primus, 121x121мм CLICK-KLACK/115x115мм.
-  **HL510NPr-3000**
Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством Primus, 121x121мм CLICK-KLACK/115x115мм
-  **HL310NPr**
Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством Primus, 123x123мм/115x115мм.
-  **HL310NPr-3000**
Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством Primus, 121x121мм CLICK-KLACK/115x115мм.
-  **HL37FPr**
Надставной элемент d 110мм/123x123мм, с решёткой из нержавеющей стали 115x115мм, с "СУХИМ" сифоном Primus, со строительной заглушкой.
-  **HL90Pr**
Трап для внутренних помещений DN40/50 с горизонтальным выпуском, с "СУХИМ" сифоном Primus, 123x123/115x115мм
-  **HL90PrD**
Трап с горизонтальным выпуском, с сухим сифоном Primus и перфорированным фланцем
-  **HL37N**
Насадка d 110мм/123x123мм/115x115мм. Опорные рамы в комплекте
-  **HL300**
Трап для внутренних помещений DN50 горизонтальный с приёмным отверстием DN40/50, 123x123мм/115x115мм
-  **HL304**
Трап для внутренних помещений DN50 горизонтальный с 3-мя входными отверстиями расположенными сбоку DN40, 123x123мм/115x115мм

-  **HL310N.2**
Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный 123x123мм/115x115мм
-  **HL80**
Трап для балконов и террас DN50/75 поворотный с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой, 123x123мм/115x115мм
-  **HL80.1**
Трап для внутренних помещений DN50/75 поворотный с запахозапирающим устройством, 123x123мм/115x115мм
-  **HL80.1H**
Трап для внутренних помещений DN50/75 поворотный с битумным полотном и запахозапирающим устройством, 123x123мм/115x115мм.
-  **HL80H**
Трап для балконов и террас DN50/75 поворотный с битумным полотном, с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой, 123x123мм/115x115мм.
-  **HL90**
Трап для балконов и террас DN40/50 горизонтальный 123x123мм/115x115мм
-  **HL90.2**
Трап для балконов и террас DN40/50 горизонтальный с запахозапирающей заслонкой, 123x123/115x115мм
-  **HL37N.1**
Насадка d 110мм /123x123мм/115x115мм, запахозапирающее устройство. Опорные рамы в комплекте
-  **HL310N**
Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный 123x123мм/115x115мм
-  **HL510N**
Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный 123x123/115x115мм.
-  **HL37NPPr**
Насадка d 110мм/ПВХ консоль 185x185мм/115x115мм, запахозапирающее устройство Primus
-  **HL37NPr**
Насадка d 110мм/123x123мм/115x115мм, запахозапирающее устройство Primus. Опорные рамы в комплекте
-  **HL310NPr**
Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством Primus, 123x123мм/115x115мм.
-  **HL510NPr**
Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством Primus, 123x123мм/115x115мм
-  **HL510NPr**
Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством Primus, 123x123мм/115x115мм
-  **HL510NPr-3000**
Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством Primus, 121x121мм KLiCK-KLaCK/115x115мм
-  **HL73.0**
Трап для балконов и террас, универсальный, с вертикальным выпуском DN110 с гибкими "юбками" по диаметру, для любых безраструбных труб DN110.
-  **HL73.2**
Трап для балконов и террас, универсальный, с вертикальным выпуском DN110 с гибкими "юбками" по диаметру, для любых безраструбных труб DN110, с механическим незамерзающим запахозапирающим клапаном.
-  **HL73Pr**
Универсальный трап вертикальный DN110 с "сухим" сифоном

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал	Edelstahl	Высота монтажа
Размер	115x115мм	Насадка
Производительность		Решётка

Вес	0,156	Максимальная нагрузка класса	K - 300kg
EAN (штрих-код)	9003076028474	Приёмное отверстие	
		Нормы	

ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ

Мешок из ПЭ

Единица количества	1 [штк.]
Вес	0,171 [kg]
EAN/Упаковка	9003076028474
Высота/ширина/Глубина	0/0/0 [mm]
Объём	0 [m³]

DOWNLOADS

Печатать	HL037Pr_1E_pr.tif	max.
WEB (Веб)	HL037Pr_1E_B.jpg	640x480/300dpi
Foto Symbol	HL037Pr_1E_gr.jpg	150x150/72dpi
тех.изображение	HL037Pr_1E_a.pdf	pdf
CAD	HL037Pr_1E_2_a.dxf	dxf