


ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ

ТФ

I. Назначение изделия

Предназначен для установки на напорном трубопроводе.
Материал – сталь. Среда рабочая – пресная вода. Температура
Рабочей среды до 50°. Давление 10 кгс/см²

II. Технические характеристики и габаритные размеры

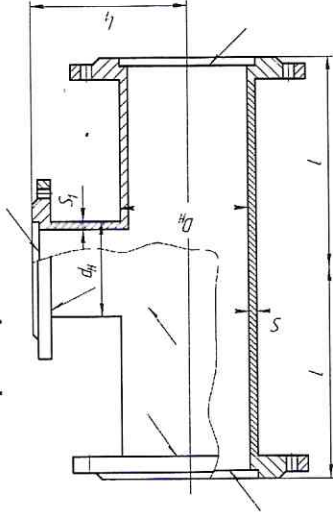

Тройник фланцевый

№	Dn x dn	L	L1	S	S1
1	100 x 50	200	150	4	4
2	100 x 100	200	200	4	4
3	150 x 100	250	200	5	4
4	150 x 150	250	200	5	5
5	200 x 100	250	225	6	4
6	200 x 150	300	300	6	5
7	200 x 200	300	300	6	6
8	250 x 100	300	250	6	4
9	250 x 150	300	250	6	5
10	250 x 200	300	275	6	6
11	250 x 250	300	300	6	6
12	300 x 100	300	275	6	4
13	300 x 150	300	275	6	5
14	300 x 200	300	250	6	6
15	300 x 300	300	300	6	6

III. Свидетельство о приёмке.

Тройник фланцевый ТФ

Тройник фланцевый ТФ соответствует требованиям чертежа.
Прошёл Гидравлические испытания, признан годным к
эксплуатации.

Дата выпуска: _____

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Начальник ОТК. **КАЗАЦКИЙ А. В.**



IV. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок при соблюдении потребителем требований по
хранению, монтажу и эксплуатации в течении 12 месяцев после
отгрузки.

V. Сведения о производителе.

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНДУСТРИЯ»

ИНН 6154154643

347927, Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Поляковское шоссе 19/1, оф.227

e-mail: tagprom@mail.ru