

Кран шаровой V565, DN 15–150, PN 1,6 МПа, фланцевый

Применение

Для горячей и холодной воды в системах тепло- и водоснабжения.

Технические характеристики




Давление PN	1,6 МПа
Макс. температура	+150 °С
Максимальное рабочее давление	1,6 МПа
Максимальная рабочая температура	+110 °С
Тест на прочность корпуса	2,4 МПа
Тест на герметичность	1,76 МПа
Присоединение	Фланцевое

Спецификация

1	Корпус	Чугун (GG25)
2	Крышка	Чугун (GG25)
3	Шток	Нерж. сталь (X20Cr13)
4	Шар	Хром. латунь
5	Седловое уплотнение	PTFE + X20Cr13
6	Прокладка корпуса	EPDM
7	Уплотнение штока	EPDM

Зависимость «Температура — Давление»

t°, (°C)	–10	120	150
PN, (МПа)	1,6	1,6	1,44

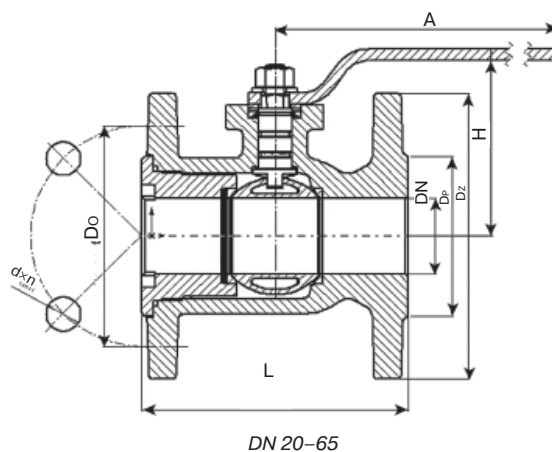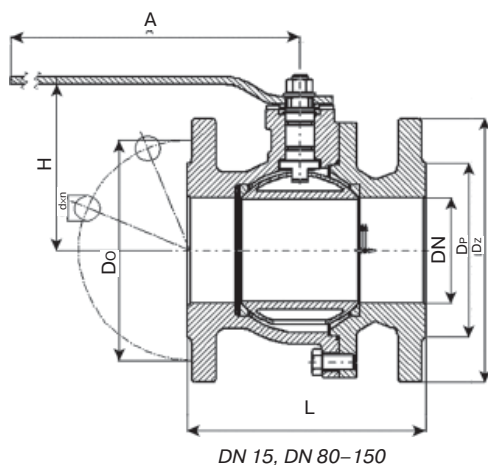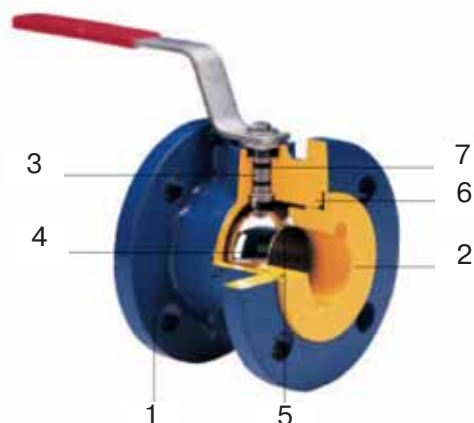

Размеры, (мм)

Артикул	DN	Dz	Dp	Do	d×n	L	H	A	Масса, (кг)
HT01A33237	15	95	46	65	4×14	115	78	172	2,2
HT01A34839	20	105	56	75	4×14	120	85	172	2,6
HT01A34840	25	115	65	85	4×14	125	80	185	3,3
HT01A34841	32	140	76	100	4×19	130	90	185	4,9
HT01A34842	40	150	84	110	4×19	140	100	250	6,5
HT01A34847	50	165	99	125	4×19	150	110	250	6,5
HT01A34855	65	185	118	145	4×19	170	125	300	8,2
HT01A34856	80	200	132	160	4×19	180	132	300	11,9
HT01A34857	100	220	156	180	4×19	190	180	600	26,0
HT01A34858	125	250	184	210	4×19	200	240	800	40,0
HT01A34860	150	285	211	240	4×23	210	260	800	49,0

Примечание: улучшенная конструкция седлового уплотнения — подпружиненное седло, позволяющее сохранять герметичность при износе шара, полнопроходной, компактная конструкция.

Пример заказа

V565-040 (DN 40, PN 1,6 МПа, фланцевое присоединение).