



Конвектор ТЗПО «Универсал Супер»

Конвекторы «Универсал Супер» повышенной теплоотдачи предназначены для систем отопления жилых, общественных и производственных зданий с использованием в качестве теплоносителя воды или специальных незамерзающих жидкостей.

Они подходят как для однотрубных, так и для двухтрубных систем отопления. Высокие эстетические и эргономические качества конвекторов «Универсал Супер» позволяют применять их в современных зданиях с повышенными требованиями к интерьерам помещений.

Съемный травмобезопасный кожух исключает возможность получения значительных травм (за счет отсутствия острых углов) и ожогов при контакте с кожухом (даже при температуре теплоносителя 105°C температура на поверхности кожуха не превышает 40°C), что становится особенно актуальным, если в доме находятся маленькие дети.

Конвекторы «Универсал Супер» представляет собой сдвоенный конвектор «Универсал ТБ-С» в концевом исполнении, с резьбой 3/4" или без резьбы (по согласованию с заказчиком). КСК «Универсал Супер» по желанию заказчика могут комплектоваться термостатическими клапанами и счетчиками тепла фирмы «Danfoss». Крепежные кронштейны поставляются отдельно.

Испытательное давление	1,5 МПа
Рабочее давление	1,0 МПа
Температура теплоносителя	120° С
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет
Срок службы	не менее 25 лет



Тип конвектора	Тепловой поток	Длина ребри- ник, L1	Длина кожуха, L2	Общая длина, L3	Масса справочная
	кВт	мм	мм	мм	кг
KCK-20-0,840	0,840	402	601	693	16,7
KCK-20-1,020	1,020	496	697	789	19,8
KCK-20-1,200	1,200	590	793	885	22,3
KCK-20-1,471	1,471	590	793	885	30,7
KCK-20-1,618	1,618	644	841	933	32,9
KCK-20-1,765	1,765	691	889	981	35,0
KCK-20-1,912	1,912	738	937	1029	37,2
KCK-20-2,059	2,059	785	985	1077	39,4
KCK-20-2,206	2,206	832	1033	1125	41,5
KCK-20-2,353	2,353	880	1081	1173	43,8
KCK-20-2,500	2,500	933	1129	1221	46,0
KCK-20-2,647	2,647	980	1177	1269	48,2
KCK-20-2,794	2,794	1027	1225	1317	50,3
KCK-20-2,941	2,941	1074	1273	1365	52,5
KCK-20-3,089	3,089	1121	1321	1413	54,7
KCK-20-3,235	3,235	1169	1369	1461	56,9
KCK-20-3,383	3,383	1216	1417	1509	59,1
KCK-20-3,529	3,529	1269	1465	1557	61,3

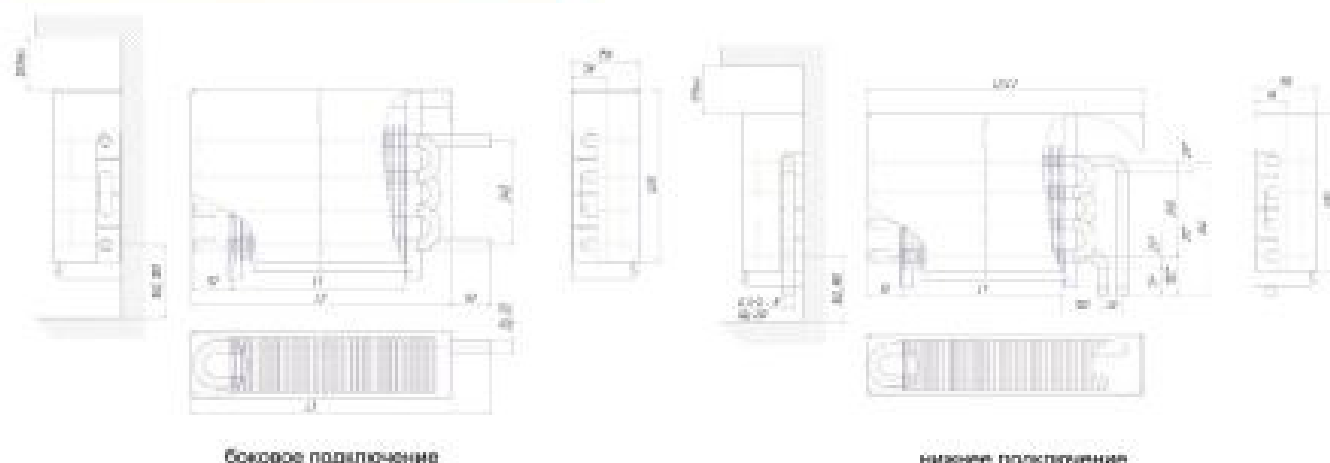


Рис. 8. Конвектор ТЗПО «Универсал Супер»