

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Производитель: REHAU AG+Co, Rheniumhaus  
95111 Rehau Deutschland  
<http://www.rehau.de>

Распределительные коллекторы HLV

REHAU

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2006

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

### 1. Назначение и область применения


Распределительные коллекторы HLV предназначены для разветвления контуров систем радиаторной разводки

Число отводов от 2 до 12.

Максимально допустимое рабочее давление 10 бар

Максимальная рабочая температура 95°C

#### 1.1 Коллектор HLV

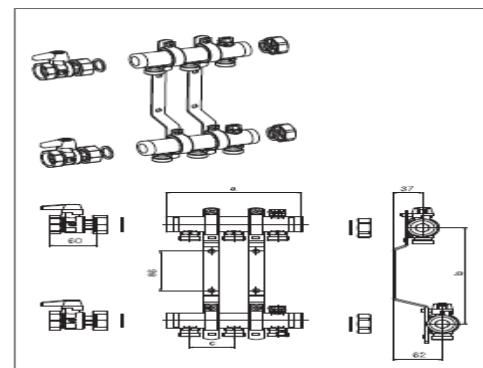

Включает в себя:

2 распределительные трубы испытанные давлением, с возможностью двухстороннего присоединения с наружной резьбой "1" и плоским уплотнением.

**присоединительные ниппели для резьбогайкового соединения, евроконус 3/4"**

шаровые краны G1" с накидной гайкой и плоским уплотнением  
встроенный воздушный клапан

2 заглушки G1" с плоским уплотнением

смонтированы на звукоизоляционных кронштейнах

Резьбогайковые соединения для труб заказываются отдельно.

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2006

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

| Артикул    | Обозначение   | Размеры, мм |     |    | Количество контуров | Вес, кг/шт. | Единица поставки | Цена* € / шт. |
|------------|---------------|-------------|-----|----|---------------------|-------------|------------------|---------------|
|            |               | а           | б   | с  |                     |             |                  |               |
| 232021-001 | HLV <b>2</b>  | 115         | 210 | 55 | 2 контура           | 2,100       | 1 шт.            | 121,57        |
| 232031-001 | HLV <b>3</b>  | 170         | 210 | 55 | 3 контура           | 2,320       | 1 шт.            | 143,68        |
| 232041-001 | HLV <b>4</b>  | 225         | 210 | 55 | 4 контура           | 2,540       | 1 шт.            | 157,19        |
| 232051-001 | HLV <b>5</b>  | 280         | 210 | 55 | 5 контуров          | 2,760       | 1 шт.            | 170,70        |
| 232061-001 | HLV <b>6</b>  | 335         | 210 | 55 | 6 контуров          | 2,980       | 1 шт.            | 186,66        |
| 232071-001 | HLV <b>7</b>  | 390         | 210 | 55 | 7 контуров          | 3,100       | 1 шт.            | 200,17        |
| 232081-001 | HLV <b>8</b>  | 445         | 210 | 55 | 8 контуров          | 3,320       | 1 шт.            | 214,90        |
| 232091-001 | HLV <b>9</b>  | 500         | 210 | 55 | 9 контуров          | 3,540       | 1 шт.            | 228,42        |
| 232101-001 | HLV <b>10</b> | 555         | 210 | 55 | 10 контуров         | 3,760       | 1 шт.            | 241,93        |
| 232111-001 | HLV <b>11</b> | 610         | 210 | 55 | 11 контуров         | 3,980       | 1 шт.            | 257,88        |
| 232121-001 | HLV <b>12</b> | 665         | 210 | 55 | 12 контуров         | 4,100       | 1 шт.            | 271,39        |

Резьбозажимные соединения для труб заказываются отдельно. (см. стр. 47).

### 2. Материал

Материал - нержавеющая сталь высокого качества.

### 3. Маркировка

Коллекторы серии HLV имеют наклейку "REHAU" и наклейку подтверждающую прохождение опрессовки после изготовления. Основная маркировка наклеена на упаковку коллектора в которой указывается:

1. Фирменный знак изготовителя
2. Артикул
3. Наименование
4. Знаки соответствия
5. Штрих-код
6. Внешний вид вложенного изделия

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2006

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Коллекторы серии HLV из нержавеющей стали полностью

**соответствуют всем действующим в РФ требованиям:**

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| ISO 9001                                    | в наличии    |
| Сертификат соответствия ГОСТ Р обязательный | не треб.     |
| Сертификат соответствия ГОСТ Р добровольный | в наличии    |
| Государственная Регистрация (гигиена)       | не требуется |

### 5. Форма поставки и хранения

Коллекторы серии HLV REHAU должны погружаться, разгружаться, транспортироваться и храниться под наблюдением специалиста в соответствии с требованиями, обусловленными свойствами данного изделия.

Коллекторы REHAU следует защищать от попадания на них масел, жиров и красок, а также от длительного воздействия на них солнечных лучей.

В защищенном виде срок хранения коллекторов REHAU неограничен.

Следует оберегать уплотнительные кольца и участки с резьбой коллекторов от царапин и механических повреждений.

Коллекторы серии HLV следует извлекать из упаковки непосредственно перед их установкой.

Коллекторы серии HLV упаковываются в полиэтиленовые пакеты и и картонные коробки.

### 6. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие коллекторов REHAU серии HLV требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода изготовителя.

Гарантийный срок составляет 1 год со дня продажи, а в случае оформления Гарантийного сертификата с материальной ответственностью по каждому факту ущерба - 5 лет

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2006

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Любое иное применение коллекторов серии HLV не соответствующее условиям настоящего Технического паспорта, недопустимо.

При прокладке трубопроводов и монтаже соответствующих установок международные предписания по прокладке и установке, правила техники безопасности и указания по предотвращению несчастных случаев, а также указаний настоящего документа.

Области применения, не оговоренные в Техническом паспорте (особое применение), требуют согласования с нашим техническим отделом.

Для подробной консультации обращайтесь в ближайшее бюро продаж REHAU.

Срок службы коллекторов серии HLV REHAU не менее 50 лет.

Внимание!

1. Запрещается производить работы при температуре ниже -10С
2. Запрещается производить работы при температуре выше +45С
3. Подсоединение контуров радиаторного отопления к коллектору производить только двумя ключами: одним необходимо удерживать штуцер коллектора от проворачивания, а вторым производить затяжку гайки резьбозажимного соединения

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ