

ОПИСАНИЕ

Хромированные приборные краны: с шарнирным соединением и кран-буксой.

АССОРТИМЕНТ

Артикул 517



Кран с подключением 10 мм к медной трубе.
Шарнирное соединение.

Артикул 519



Кран с плоским подключением для гибкой подводки.

Артикул 520



Кран с подключением 10 мм к медной трубе. Без шарнирного соединения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Корпус
Внешние компоненты
Внутренние компоненты
Розетка
Ручка
Гидравлические уплотнения
Макс рабочее давление:
Максимальная рабочая температура:

Латунь CW 617 N - UNI EN 12165 - хром
Латунь CW 614 N - UNI EN 12164 - хром
Латунь CW 614 N - UNI EN 12164
Нержавеющая сталь
Хромированный ABS
Резина NBR 70 SH
10 бар
90 ° C

АССОРТИМЕНТ


КОД	ОПИСАНИЕ	РЕЗЬБА	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
90517AD07	Кран с подключением к медной трубе Ø10мм с шарнирным соединением	1/2".	Медная труба Ø10 мм.
90519AC07	Кран с плоским подключением к гибкой подводке 3/8"	1/2".	Плоское подключение 3/8".
90519AD07	Кран с плоским подключением к гибкой подводке 1/2"	1/2".	Плоское подключение 1/2".
90519AE07	Кран с плоским подключением к гибкой подводке 3/4"	3/4".	Плоское подключение 3/4".
90520AC07	Кран с подключением к медной трубе Ø10мм без шарнирного соединения	1/2".	Медная труба Ø10 мм.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

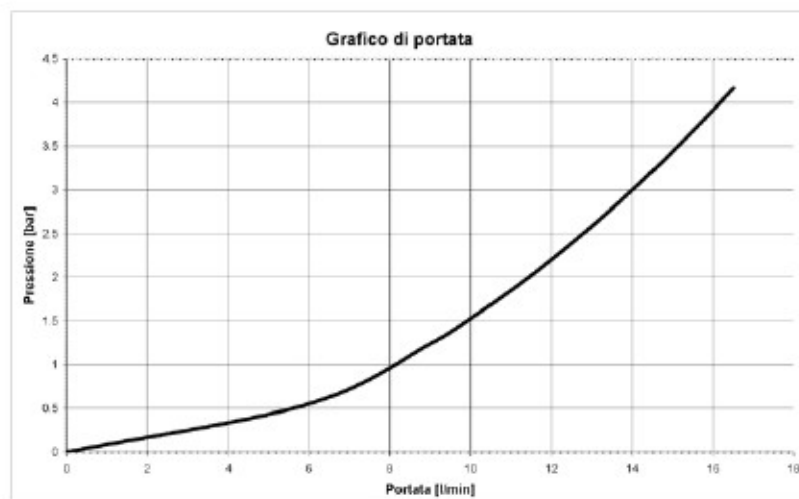


РАЗМЕРЫ

Артикул 517

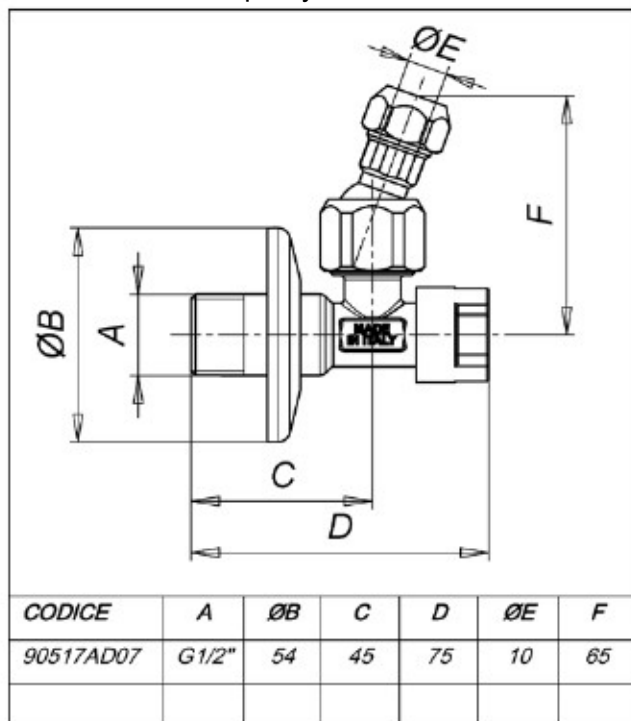

Артикул 519

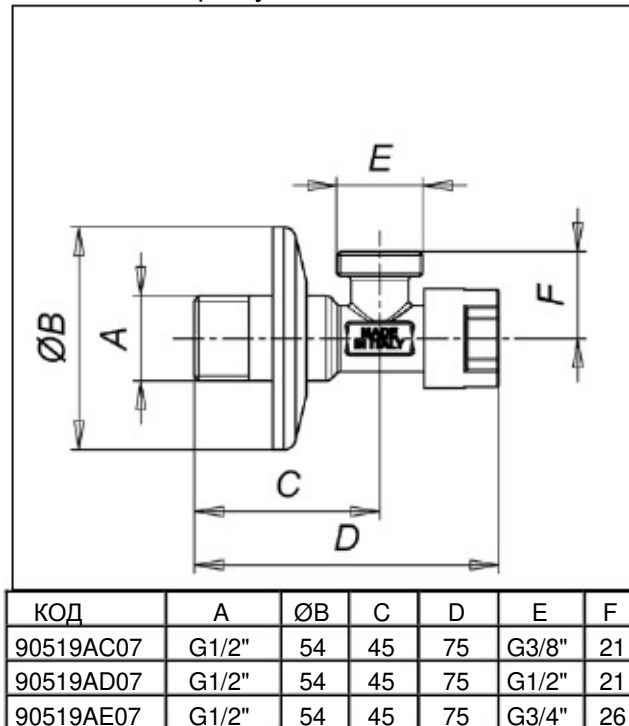

Артикул 520

