


ОАО «Минский завод отопительного оборудования»
220073 г. Минск, ул. Тимирязева, 29

ОКП 14 6200
ОКП РБ 27.21.20.500



Угольник 90° – 1 – 20 ГОСТ 8946-75
диаметр условного прохода

ПАСПОРТ
ШТАЖ. 752213.0 ПС
обозначение



1. Основные технические данные

- 1.3 Условный проход – D_y _____
1.4 Присоединительная резьба G _____ – В по ГОСТ 6357-81.
1.3 Материал – ковкий чугун КЧ 30-6-ф ГОСТ 1215-79.
1.4 Масса угольника, кг, не более _____

2 Технические указания

2.1 Перед монтажом угольника (с применением уплотнителя) резьбовые соединения трубопроводов должны быть очищены от металлической стружки и грязи. Момент затягивания угольника должен быть не более $12 \text{ кгс} \cdot \text{м}$.

3. Консервация

3.1 Изделие подвергнуто консервации – от 7 до 12 % эмульсией смазки технологической «Росойл-503» ТУ 0258-018-06377289-2000, или другим типом консервационного покрытия, обеспечивающим противокоррозионную защиту.

4. Транспортирование и хранение


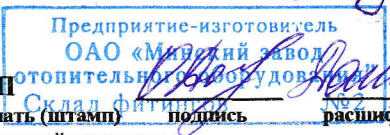

- 4.1 Транспортирование изделий может осуществляться любым видом транспорта, при условии предохранения их от атмосферных осадков и загрязнений.
4.2 Угольники, отгружаемые потребителю в одной транспортной единице по одному сопроводительному документу, комплектуются паспортом.
4.3 Хранение угольников в части воздействия климатических факторов: на весах или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе. Температура воздуха от 40°C до минус 50°C . Относительная влажность воздуха: среднегодовое значение 80 % при 15°C и верхнее значение 98 % при 25°C .

5. Свидетельство о приёмке и гарантии изготовителя

- 5.1 Угольник принят в соответствии с обязательными требованиями ГОСТ 8944-75 и признан годным для эксплуатации.
5.2 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 8946-75 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и монтажа.
5.3 Гарантийный срок эксплуатации угольника - 2 года со дня ввода его в эксплуатацию, но не более двух с половиной лет со дня отгрузки с завода-изготовителя.

Количество отгруженных изделий с завода-изготовителя, шт. (кг)

(при необходимости)

		Представитель ОТК		
МП				
	личная подпись	расшифровка подписи		год, месяц, число
		Дата продажи 		
МП				год, месяц, число
Печать (штамп)		подпись	расшифровка подписи	
торгующей организации				