

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Отвод под приварку соответствует
техническим требованиям
ТУ 4923-001-00218182-2004

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска 01 АПР 2021

ОАО «КРУПИНСКИЙ
АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»
ОТК ФРОЛОВА АА

ОТК _____



Общество с Ограниченной Ответственностью
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ

ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р – 1,6 МПа

ОТВОД 180° ПОД ПРИВАРКУ
БЕЗ ПОКРЫТИЯ
ТУ 4923-001-00218182-2004

ПАСПОРТ




№ РОСС.RU.HB61.H21928

НАЗНАЧЕНИЕ

Отвод 180° служит для соединения параллельно расположенных водогазопроводных труб, с применением сварки, в системах отопления, водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред при температуре проводимой среды не выше 150°C и давлении Р = 1,6 МПа

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

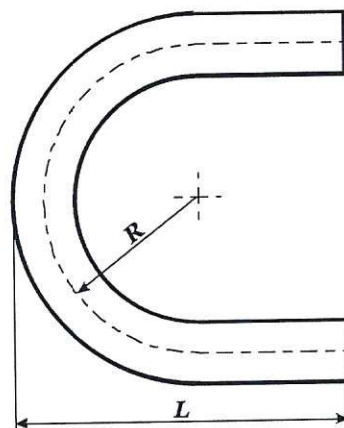

ДУ, мм	Длина L, мм	Радиус гиба R, мм	Масса кг
15	140,0	55,0	0,370
20	145,0	65,0	0,488
25	200,0	90,0	1,000
32	230,0	118,0	1,530
40	300,0	175,0	2,548
50	350,0	245,0	4,642