

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 7.1. Изготовитель гарантирует соответствие шкафа коллекторного серий ШКН и ШКВ торговой марки ПАТ требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.
- 7.2. Гарантийный срок - 1 год со дня продажи.
- 7.3. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
- 7.4. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил установки и эксплуатации, а также при наличии механических повреждений.
- 7.5. Срок службы изделия - не менее 10 лет, при соблюдении условий эксплуатации, перевозки и монтажа.

Сервисный центр:

Россия, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12

тел.: +7 (495) 231-31-50

Дата продажи

февраль 2017

Подпись продавца



Название и адрес торгующей организации



М.П.

Производитель:

ООО «НПО ПРОМПАТ»

Россия, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12

Тел.: +7 (495) 231-31-50.

Производитель сохраняет за собой право вносить изменения или модернизировать изделие, его технические характеристики и описания в любое время без предварительного уведомления.

ПАСПОРТ

Шкафы коллекторные
серий ШКН-ПАТ и ШКВ-ПАТ

ООО «НПО ПРОМПАТ»

www.tdp.at.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Шкаф коллекторный торговой марки ПАТ предназначен для монтажа в нем распределительных коллекторов для систем отопления и водоснабжения.

Шкаф коллекторный наружный серия ШКН предназначен для наружного монтажа. Шкаф коллекторный внутренний (встраиваемый) серия ШКВ предназначен для скрытого монтажа в стеновую нишу.

2. ОПИСАНИЕ

Лицевые поверхности окрашены порошковой эмалью по фосфатной подготовке. Детали шкафов выполнены из оцинкованной стали. В боковых стенах корпуса выполнена перфорация, сегменты которой удаляются в месте, удобном для пропуска присоединительных трубопроводов. Выдвижная рама встраиваемых шкафов позволяет регулировать глубину. Диапазон регулировки - 60 мм. Регулировка шкафа по высоте до 63 мм осуществляется с помощью выдвижных ножек. Ножки имеют отверстия для крепления шкафа к полу. Откидная дверца имеет замок, закрывающий шкаф от несанкционированного доступа. Внутри шкафа установлены передние монтажные рейки, к которым крепится оборудование.

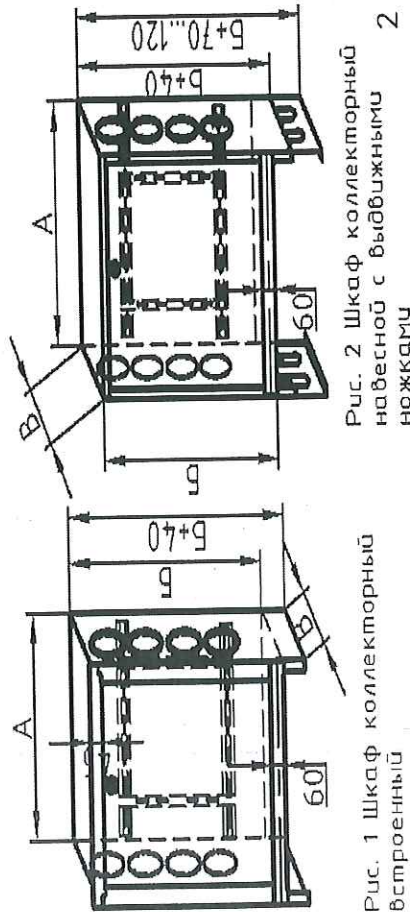


Рис. 1 Шкаф коллекторный встраиваемый

Рис. 2 Шкаф коллекторный навесной с выдвижными ножками

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Артикул	Габаритные размеры, мм, АхВхБ	Макс. кол-во выходных отверстий коллектора*
ШКН-1	450 x 118 x 652-715	2
ШКН-2	550 x 118 x 652-715	4
ШКН-3	697 x 118 x 652-715	7
ШКН-4	848 x 118 x 652-715	10
ШКН-5	998 x 118 x 652-715	12
ШКН-6	1147 x 118 x 652-715	12
ШКН-7	1300 x 118 x 652-715	12

Артикул	Габаритные размеры, мм, АхВхБ	Макс. кол-во выходных отверстий коллектора*
ШКВ-1	450 x 120-180 x 648-711	2
ШКВ-2	550 x 120-180 x 648-711	4
ШКВ-3	700 x 120-180 x 648-711	7
ШКВ-4	850 x 120-180 x 648-711	10
ШКВ-5	1000 x 120-180 x 648-711	12
ШКВ-6	1150 x 120-180 x 648-711	12
ШКВ-7	1300 x 120-180 x 648-711	12

* при межосевом расстоянии выходных отверстий 50мм

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Шкаф..... 1 шт.
Паспорт..... 1 шт.
Воздушно-пузырчатая полиэтиленовая пленка..... 1 шт.

5. УСЛОВИЯ МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Монтаж встраиваемых шкафов производится в заранее подготовленную нишу стены или перегородки.

5.2. Монтаж шкафа осуществляется путем его крепления к полу с помощью отверстий в выдвижных ножках.

5.3. В боковых стенках шкафа выполнена перфорация, сегменты которой удаляются в необходимом месте для подсоединения трубопроводов к коллекторам систем отопления и водоснабжения.

5.4. Дополнительно шкаф может крепиться к стене или перегородке через отверстия в верхней части тыльной стенки шкафа.

5.5. Крепление коллекторов и смесительных узлов в шкафу производится к монтажным рейкам, которые могут раздвигаться на требуемую ширину.

5.6. Коллекторные шкафы представляют собой тонкостенные коробчатые конструкции, поэтому их следует оберегать от механических воздействий. Шкафы не допускаются использовать в качестве элемента, нагружаемого несущими или отделочными конструкциями.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

6.1. Условия хранения, транспортировки и эксплуатации шкафа в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150-69.6.2. При транспортировке, хранении и эксплуатации не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям шкафа и его защитного покрытия.