


A16P-3/8"

Впускной механизм с боковой подводкой и металлической резьбой для пластиковых бачков (

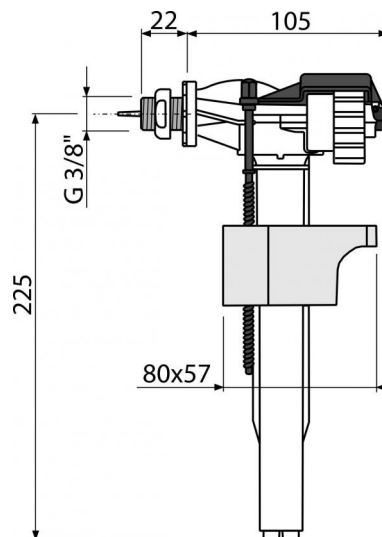

Область применения

Для установки на боковой стороне бачка
Для пластиковых бачков и скрытых систем инсталляции
Подходит для замены существующего механизма похожего назначения

Свойства

- Совместимость со скрытыми системами инсталляции Alcaplast серии A
- Латунная резьба длиной 22 мм
- Низкая чувствительность к перепадам давления в водопроводе
- Материал: ABS
- Возможность регулировать уровень воды
- Плавное закрытие механизма
- Встроенный фильтр для улавливания грубых нечистот

Содержание комплекта

- Гайка 3/8" – белого цвета
- Фильтр для грубых нечистот
- Клапан

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
A16P-3/8"	8594045938500	0,1590 12,1950 215,1200 кг	235×130×60 590×430×390 MM	75 1200 шт

Гарантии 2/3 лет
Таможенный код 84818019
Свойства EN 14124

Технические параметры

- Акустическая группа I <20 dB
- Рекомендуемое рабочее давление 0,5-0,8 МПа
- Рабочий диапазон 0,05-0,8 МПа
- Диаметр резьбы 3/8 "