

Конвектор ТЗПО «Универсал НП»

www.ruskonvektor.ru

Обозначение конвектора	Тепловой поток кВт	Длина корпуса, мм	Длина обрешетки, мм	Длина кожуха, мм	Масса справочная кг
Конвектор ТЗПО «Универсал НП ТБ» (малой глубины)					
КСК-20-0.400	0.400	471	742	742	8.0
КСК-20-0.479	0.479	563	838	838	9.0
КСК-20-0.655	0.655	546	838	838	10.8
КСК-20-0.787	0.787	638	934	934	12.1
КСК-20-0.918	0.918	742	1 030	1 030	13.5
КСК-20-1.049	1.049	834	1 126	1 126	14.8
КСК-20-1.160	1.160	926	1 222	1 222	16.3
КСК-20-1.311	1.311	1 023	1 318	1 318	17.4
КСК-20-1.442	1.442	1 121	1 414	1 414	18.7
КСК-20-1.573	1.573	1 213	1 510	1 510	20.0
КСК-20-1.704	1.704	1 311	1 606	1 606	21.3
Конвектор ТЗПО «Универсал НП ТБ-С» (средней глубины)					
КСК-20-0.700	0.700	402	697	697	12.1
КСК-20-0.850	0.850	506	793	793	13.8
КСК-20-1.000	1.000	598	889	889	15.5
КСК-20-1.226	1.226	604	889	889	19.7
КСК-20-1.348	1.348	650	937	937	20.9
КСК-20-1.471	1.471	701	985	985	22.1
КСК-20-1.593	1.593	745	1 033	1 033	23.3
КСК-20-1.716	1.716	793	1 081	1 081	24.5
КСК-20-1.838	1.838	845	1 129	1 129	25.7
КСК-20-1.961	1.961	891	1 177	1 177	26.9
КСК-20-2.083	2.083	937	1 225	1 225	28.1
КСК-20-2.206	2.206	989	1 273	1 273	29.3
КСК-20-2.328	2.328	1 035	1 321	1 321	30.5
КСК-20-2.451	2.451	1 081	1 369	1 369	31.7
КСК-20-2.574	2.574	1 133	1 417	1 417	32.9
КСК-20-2.696	2.696	1 179	1 465	1 465	34.1

*КСК - конвектор стальной с кожухом

Испытательное давление 1,5 МПа
Рабочее давление 1,0 МПа
Температура теплоносителя до 150° С
Гарантийный срок эксплуатации 5 лет
Срок службы не менее 25

КСК «Универсал НП» выпускаются двух видов - КСК «Универсал НП ТБ» (рис. 1) и КСК «Универсал НП ТБ-С» (рис. 2), в концевом исполнении, с резьбой 3/4" или без резьбы (по согласованию с заказчиком). Крепежные кронштейны поставляются в комплекте.

По желанию заказчика конвекторы КСК «Универсал НП» могут комплектоваться термостатическими клапанами фирмы «Danfoss».

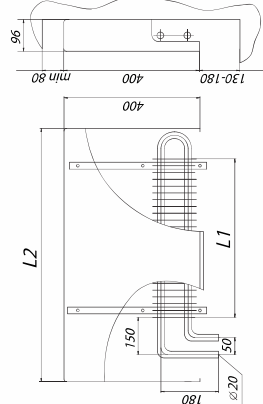


Рис. 1. Конвектор ТЗПО «Универсал НП ТБ» (малой глубины)

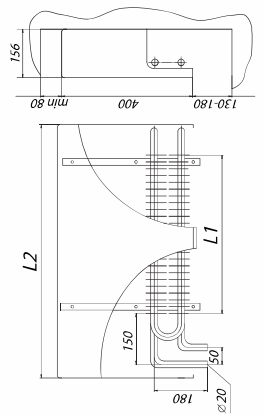


Рис. 2. Конвектор ТЗПО «Универсал НП ТБ-С» (средней глубины)

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики изделий, которые могут быть не отражены в настоящей листовке.



Конвектор ТЗПО «Универсал НП»