

НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА КАЧЕСТВЕ – ВЫБИРАЙТЕ ПРОДУКЦИЮ
БОЛОГОВСКОГО АРМАТУРНОГО ЗАВОДА




БОЛОГОВСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД

СЧЕТЧИК


ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
КРЫЛЬЧАТЫЙ
СВК-15-1,5

«БОЛОГОВСКИЙ»
Универсальный
(температура от +5 до +90 °C)

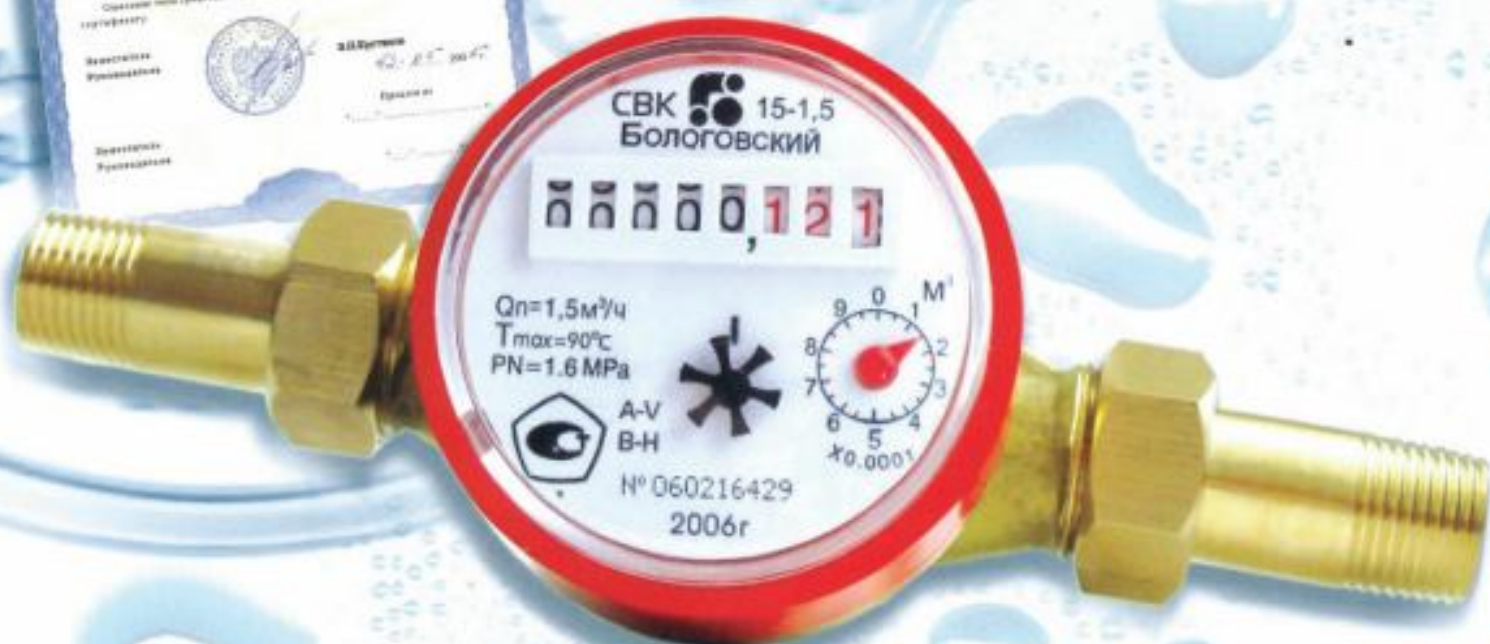



Основные технические данные и характеристики указаны в таб. 1, стандартный комплект поставки указан в таб. 2

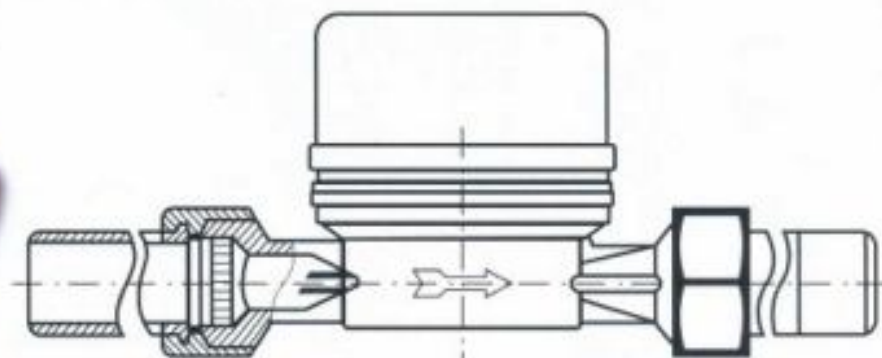

таб. 1

Наименование параметров	Характеристики	
	Класс А	Класс В
Диаметр условного прохода (ДУ), мм	15	
Измеряемая среда	холодная и горячая вода по СанПиН 2.1.4.1074-01	
Температура измеряемой среды, °C	От + 5 до + 90	
Температура окружающего воздуха при относительной влажности 80%, °C	От + 5 до + 50	
Номин. давление воды, МПа, не более	1,6	
Расход воды, м³/ч		
Минимальный (q min)	0,06	0,03
Переходный (q t)	0,15	0,12
Номинальный (q n)	1,5	1,5
Максимальный (q max)	3	3
Максимальный объем воды, м³		
За сутки	37,5	
За месяц	1125	
Потеря давления, МПа, не более	0,1	
Порог чувствительности, м³/ч, не более	0,01	
Минимальная цена деления индикаторного устройства, м³	0,00005	
Емкость индикаторного устройства, м³	99999,999	
Масса, кг, не более	0,7	

таб. 2

Обозначение	Наименование	Кол-во
СВК-15-1,5	Счетчик	1
СВК 125.00.000 ПС	Паспорт	1
Комплект монтажных частей	Гайка накидная	2
	Переходник	2
	Прокладка	2
Устр-во, препятствующее противотоку воды	Обратный клапан	1
Поверочная документация	Методики поверки	1 на партию

