

# Гарантийный талон

Изделие \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_

Адрес продавца \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Печать продавца \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

## Срок гарантийного обслуживания

Изделия из санфарфора..... 5 лет

Сливной и наливной механизм..... 5 лет

Сиденья с крышкой..... 3 года

Резиновые детали..... 1 год

## Единая служба сервисной поддержки

Электронный адрес:

[santeri@bathroomimport.ru](mailto:santeri@bathroomimport.ru)

Телефон:


8-800-200-16-42



(Звонки на телефон «Единой службы сервисной поддержки» из любого региона России - бесплатные)

1. Гарантийный талон должен быть заполнен полностью и заверен печатью продавца.
2. При установке, сборке и профилактике изделия пользуйтесь «Инструкцией по эксплуатации»
3. Внешний вид изделия покупатель должен проверить в момент покупки.
4. Срок эксплуатации изделия 20 лет.

# santeri

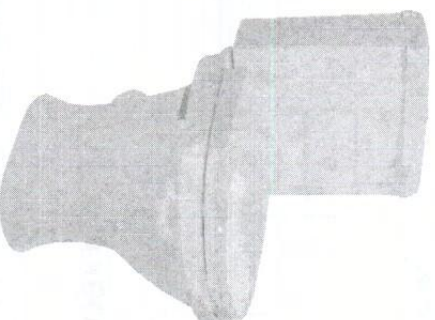

## ФОРВАРД

КОМПАКТ

ГОСТ15167-93

ТУ 4960-020-10843124-06



- Итальянское оборудование, европейская технология
- Экологически чистое сырье
- Исключительная функциональность и гигиеничность
- Безупречная белизна изделия
- Химически стойкая глазурь
- Комплекующая высокого качества

ЗАО «Утракерам»

249201, Калужская область, г. Воробьевск,

ул. Промышленная, д. 3


тел./факс (4842) 50-47-11

[www.santeri.ru](http://www.santeri.ru)

## КОМПЛЕКТНОСТЬ:

Унитаз	1 шт.
Бачок	1 шт.
Сиденье	1 шт.
Арматура	1 шт.
Комплект крепежа	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.

## ЧЕРТЕЖ

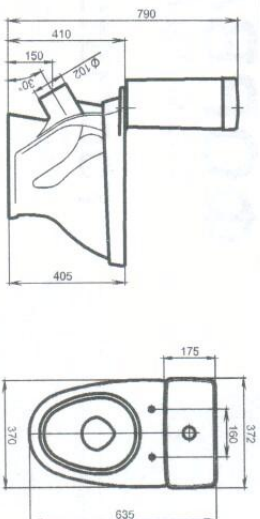

## УСТАНОВКА

**1. Подготовка основания.**  
Унитаз должен устанавливаться на твердую ровную поверхность. Перед установкой выровнять поверхность пола.

**2. Крепление унитаза к полу.** (рис. 1)  
Для крепления унитаза к полу используется специальный комплект крепления, состоящий из 2-х сантехнических шурупов, 2-х дюбелей  $\varnothing$  10 мм и дюверативных колпачков. Отметить расположение точек для крепежных шурупов. Просверлить отверстия  $\varnothing$  10мм.  
**Внимание!** Не рекомендуется устанавливать изделие на свежее/мокрый бетон.

**3. Заделка стыка.** (рис. 2)  
Обработайте место соединения компонента унитаза с полом силиконовым герметиком, чтобы предотвратить попадание воды под основание унитаза. Установите унитаз на разъемную поверхность, затяните сантехнические шурупы. Головы шурупов закрываются декоративными колпачками. При необходимости удалите остатки герметика.


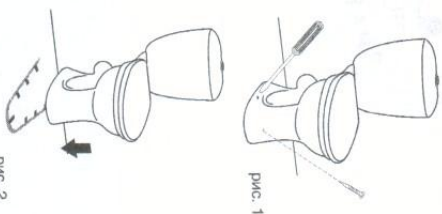


рис. 2

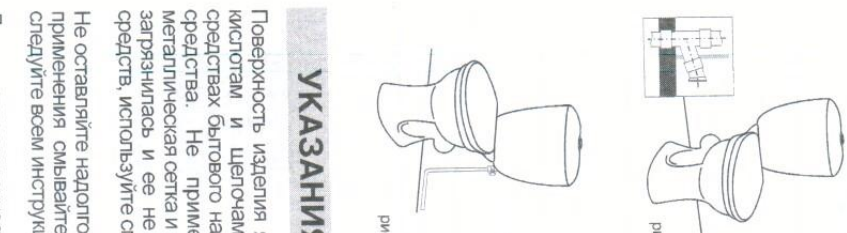

**4. Соединение унитаза с канализацией.** (рис. 3)  
Унитаз соединяется с канализационной сетью гофрированным или цельнолитым пластиковым отводом. При необходимости отрезать отвод по размеру. Место среза обработать напильником или ножом (снять заусенцы). Затем подогнать к канализационному стоку и унитазу, выровнять вместе с унитазом.

рис. 3

**5. Присоединение унитаза к водопроводной сети.** (рис. 4)  
Осуществляется при помощи гибкой подводки для воды. Размер резабы штуцера напольной арматуры 1/2 дюйма. Для повышения надежности и долговечности арматуры рекомендуется дополнительно устанавливать фильтр в водопроводной сети.  
**ВНИМАНИЕ!** Монтаж водопроводной арматуры осуществляется специалистом в соответствии с инструкцией, разработанной заводом изготовителем! При соединении бачка с унитазом, затягивание гаек нужно производить равномерно с двух сторон, не допуская перекоса бачка.

рис. 4

## УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Поверхность изделия является стойкой по отношению к растворителям, кислотам и щелочам, содержащимся в чистящих и косметических средствах бытового назначения. Используйте обычные бытовые моющие средства. Не применяйте грубые средства очистки, такие как металлическая сетка и аналогичные губки. Если все же поверхность сильно загрязнилась и ее не удается очистить при помощи обычных моющих средств, используйте специальные моющие средства.

Не оставляйте надолго моющие средства на поверхности изделия, а после применения смывайте его водой. При использовании моющих средств следуйте всем инструкциям производителей.

Для очистки поверхности кнопки следует использовать теплую воду, мягкую губку. После уборки протрите кнопку сухой тряпкой. Запрещается применение мощных средств, в состав которых входят абразивные, кислотные, щелочно-окисляющие вещества, органические растворители.

Запрещается эксплуатация унитаза-компакта при температуре окружающей среды ниже 0° С. Если изделие находится в неотапливаемом помещении в зимнее время, необходимо слить воду из бачка и удалить ее из унитаза.