


ТРОЙНИК РАВНОСТОРОННИЙ ПОД МУФТУ: Ду 25 – 300, 2.0 МПа, клеймо FM

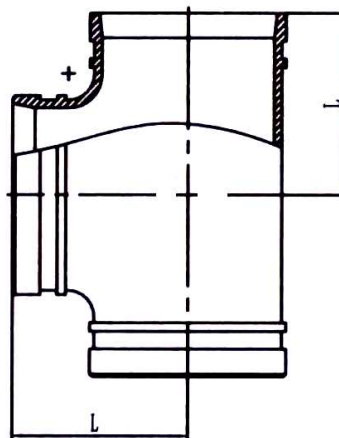

Номин. размер, мм	Внешний диаметр трубы, мм	Номер продукта	Размер L, мм	Вес, кг
25	33,7	GT033*	57	0,34
32	42,4	GT042*	60	0,43
40	48,3	GT048*	60	0,53
50	60,3	GT060*	70	0,90
65	76,1	GT076*	76	1,32
80	88,9	GT089*	86	1,85
100	108,0	GT108*	102	2,60
100	114,3	GT114*	102	2,75
125	133,0	GT133*	121	4,37
125	139,7	GT139*	121	4,62
150	159,0	GT159*	140	5,38
150	168,3	GT168*	140	5,80
200	219,1	GT219*	175	9,06
250	273,0	GT273*	215	13,50
300	323,9	GT324*	245	20,80

* - «Р» или «G»

«Р» - крашенное (красное)

«G» - антикоррозийное покрытие (оцинковка)