


HL80.1H


Трап для внутренних помещений DN50/75 поворотный с битумным полотном и запахозапирающим устройством, 123x123мм/115x115мм.



Трап для внутренних помещений DN50/75 с приварным битумным полотном d 420 мм, выпуск с бесступенчатой настройкой (горизонтальный - вертикальный), с запахозапирающим вкладышем, со снимаемыми насадными подрамниками 12 - 70 мм / 123 x 123 мм, с решеткой из нержавеющей стали 94 x 94 мм и опорными рамами. Строительная защита во время монтажа в комплекте.

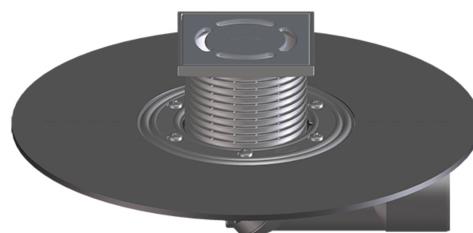

тех.изображение

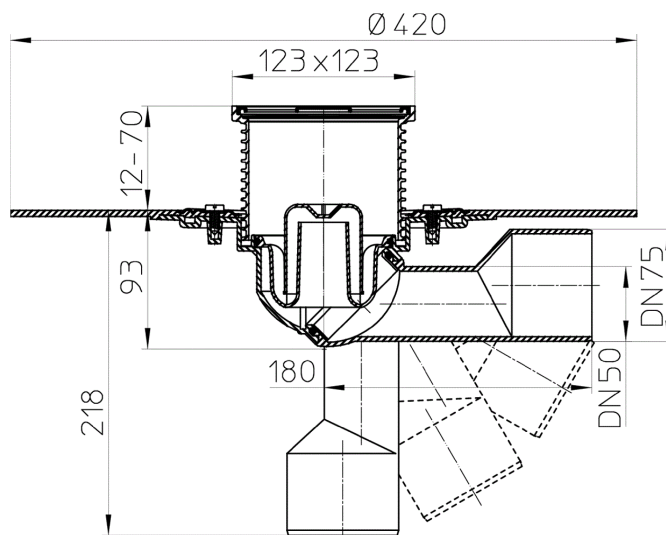

ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

Запасные детали



HL080.5E

Вкладыш запахозапирающий комплектный



HL37N

Насадка d 110мм/123x123мм/115x115мм. Опорные рамы в комплекте



HL037N.2E

Насадные подрамники d 110мм/90мм/123x123мм с О-кольцом

**HL01067D**

О-кольцо 92x4мм

**HL037N.0E**

Опорные рамы 123x123мм

**HL037Pr.1E**

Решётка из нержавеющей стали 115x115 мм

**HL80HK**

Корпус трапа (для внутренних помещений, балконов и террас) DN50/75 поворотный с битумным полотном.

**HL181**

Решётка-листвоуловитель для трапов для балконов и террас серии HL80, HL90 и HL310NK, HL510NK

Вспомогательные материалы**HL080.4E**

Вкладыш заслонки комплект

**HL180**

Дренажное кольцо d 110мм

**HL619**

Фиксирующие планки "FixIT"

**HL82**

Комплект электроподогрева 18Вт/230В

Альтернативные детали**HL80.1HR**

Трап для внутренних помещений DN50/75 поворотный с битумным полотном и запахозапирающим устройством, круглая насадка d 131мм/d 112мм.

**HL80H**

Трап для балконов и террас DN50/75 поворотный с битумным полотном, с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой, 123x123мм/115x115мм.

Надставные элементы**HL340N**

Насадная деталь 80мм/d 110мм с О-кольцом

**HL85N**

Насадная деталь с обжимным фланцем с О-кольцом

**HL85NC**

Насадная деталь d 110мм с О-кольцом и CeraDrain полимербетонной консолью.

**HL85NH**

Насадная деталь с О-кольцом, с битумным полотном.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал	PP/PE	Высота монтажа	103 mm
Размер	DN50/75	Насадка	12-70 mm/123 x 123 mm
Производительность	0,5 l/s	Решётка	Edelstahl 115 x 115 mm
Вес	1,272	Максимальная нагрузка класса	K - 300 kg
EAN (штрих-код)	9003076701810	Приёмное отверстие	
		Нормы	

ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ

Картон

Единица количества	1 [штк.]
Вес	1,52 [kg]
EAN/Упаковка	9003076701810
Высота/ширина/Глубина	145/260/435 [mm]
Объём	0,0163995 [m³]

DOWNLOADS

Печатать	HL80H_pr.tif	max.
WEB (Веб)	HL80H_B.jpg	640x480/300dpi
Foto Symbol	HL80H_gr.jpg	150x150/72dpi
тех.изображение	HL80_1H_b.pdf	pdf
CAD	HL80H_2_c.dxf	dxf
Пример монтажа	HL80_1H_PZ.pdf	pdf