

Конвектор ТЗПО «Универсал НП»

www.ruskonvektor.ru

| Обозначение конвектора                               | Тепловой поток кВт | Длина корпуса, мм | Длина обрешетки, мм | Длина кожуха, мм | Масса справочная кг |
|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Конвектор ТЗПО «Универсал НП ТБ» (малой глубины)     |                    |                   |                     |                  |                     |
| КСК-20-0,400                                         | 0,400              | 471               | 742                 | 742              | 8,0                 |
| КСК-20-0,479                                         | 0,479              | 563               | 838                 | 838              | 9,0                 |
| КСК-20-0,655                                         | 0,655              | 546               | 838                 | 838              | 10,8                |
| КСК-20-0,787                                         | 0,787              | 638               | 934                 | 934              | 12,1                |
| КСК-20-0,918                                         | 0,918              | 742               | 1 030               | 1 030            | 13,5                |
| КСК-20-1,049                                         | 1,049              | 834               | 1 126               | 1 126            | 14,8                |
| КСК-20-1,160                                         | 1,160              | 926               | 1 222               | 1 222            | 16,3                |
| КСК-20-1,311                                         | 1,311              | 1 023             | 1 318               | 1 318            | 17,4                |
| КСК-20-1,442                                         | 1,442              | 1 121             | 1 414               | 1 414            | 18,7                |
| КСК-20-1,573                                         | 1,573              | 1 213             | 1 510               | 1 510            | 20,0                |
| КСК-20-1,704                                         | 1,704              | 1 311             | 1 606               | 1 606            | 21,3                |
| Конвектор ТЗПО «Универсал НП ТБ-С» (средней глубины) |                    |                   |                     |                  |                     |
| КСК-20-0,700                                         | 0,700              | 402               | 697                 | 697              | 12,1                |
| КСК-20-0,850                                         | 0,850              | 506               | 793                 | 793              | 13,8                |
| КСК-20-1,000                                         | 1,000              | 598               | 889                 | 889              | 15,5                |
| КСК-20-1,226                                         | 1,226              | 604               | 889                 | 889              | 19,7                |
| КСК-20-1,348                                         | 1,348              | 650               | 937                 | 937              | 20,9                |
| КСК-20-1,471                                         | 1,471              | 701               | 985                 | 985              | 22,1                |
| КСК-20-1,593                                         | 1,593              | 745               | 1 033               | 1 033            | 23,3                |
| КСК-20-1,716                                         | 1,716              | 793               | 1 081               | 1 081            | 24,5                |
| КСК-20-1,838                                         | 1,838              | 845               | 1 129               | 1 129            | 25,7                |
| КСК-20-1,961                                         | 1,961              | 891               | 1 177               | 1 177            | 26,9                |
| КСК-20-2,083                                         | 2,083              | 937               | 1 225               | 1 225            | 28,1                |
| КСК-20-2,206                                         | 2,206              | 989               | 1 273               | 1 273            | 29,3                |
| КСК-20-2,328                                         | 2,328              | 1 035             | 1 321               | 1 321            | 30,5                |
| КСК-20-2,451                                         | 2,451              | 1 081             | 1 369               | 1 369            | 31,7                |
| КСК-20-2,574                                         | 2,574              | 1 133             | 1 417               | 1 417            | 32,9                |
| КСК-20-2,696                                         | 2,696              | 1 179             | 1 465               | 1 465            | 34,1                |

\*КСК - конвектор стальной с кожухом

Испытательное давление 1,5 МПа  
Рабочее давление 1,0 МПа  
Температура теплоносителя до 150° С  
Гарантийный срок эксплуатации 5 лет  
Срок службы не менее 25

КСК «Универсал НП» выпускаются двух видов - КСК «Универсал НП ТБ» (рис. 1) и КСК «Универсал НП ТБ-С» (рис. 2), в концевом исполнении, с резьбой 3/4" или без резьбы (по согласованию с заказчиком). Крепежные кронштейны поставляются в комплекте.

По желанию заказчика конвекторы КСК «Универсал НП» могут комплектоваться термостатическими клапанами фирмы «Danfoss».

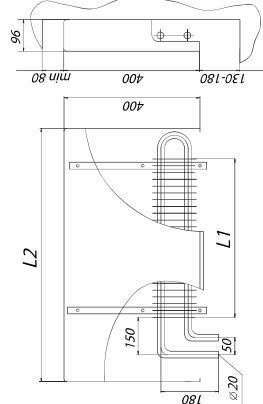


Рис. 1. Конвектор ТЗПО «Универсал НП ТБ» (малой глубины)

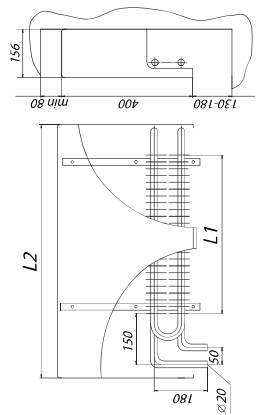


Рис. 2. Конвектор ТЗПО «Универсал НП ТБ-С» (средней глубины)

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики изделий, которые могут быть не отражены в настоящей листовке.



Конвектор ТЗПО «Универсал НП»