

Заказчик ООО «Сантехкомплект»
Адрес заказчика 142701, г.Видное, Белокаменное шоссе, д.1, к.4, пом.50
Заказ-наряд 59.1

Условное обозначение деталей		Предельные параметры применения		№ партии	Механические свойства				Пробное давление Рпр МПа (кгс/кв.см)	Кол-во, шт.	Масса 1 шт., кг.	Прочие сведения
		Условное давление Ру, МПа, (кгс/кв. см)	Рабоч. температура о С		Временное сопротивление, МПа	Предел текучести, МПа	Относительное удлинение, %	Относительное сужение, %				
Переход стальной П К 32в x 3-15в x 3		1,6(16)	175	-	-	-	-	-	6 (60)	1500	0,05	-
Переход стальной П К 32в x 3-20в x 3		1,6(16)	175	-	-	-	-	-	6 (60)	1000	0,05	-
Переход стальной П К 32в x 3-20в x 3		1,6(16)	175	-	-	-	-	-	6 (60)	1000	0,05	-
Переход стальной П К 32в x 3-25в x 3		1,6(16)	175	-	-	-	-	-	6 (60)	1100	0,05	-
Переход стальной П К 32в x 3-25в x 3		1,6(16)	175	-	-	-	-	-	6 (60)	2200	0,05	-
Переход стальной П К 76х3,5-45х2,5		4(40)	350	-	489	315	25	-	6 (60)	1824	0,5	-
Переход стальной П К 76х3,5-57х3		4(40)	350	-	489	315	25	-	6 (60)	2196	0,4	-
Переход стальной П К 114х4-57х3		4(40)	350	-	498	320	24,9	-	6 (60)	80	1	-
Переход стальной П К 114х4-76х3,5		4(40)	350	-	498	320	24,9	-	6 (60)	120	1	-
Переход стальной П К 114х4-89х3,5		4(40)	350	-	498	320	24,9	-	6 (60)	64	1	-
Переход стальной П К 114х4-89х3,5		4(40)	350	-	498	320	24,9	-	6 (60)	64	1	-
Переход стальной П К 159х4,5-57х3		4(40)	350	-	480	315	25,5	-	6 (60)	300	1,5	-
Переход стальной П К 219х6-89х3,5		4(40)	350	-	485	334	26,8	-	6 (60)	100	2,9	-
Переход стальной П К 325х8-159х4,5		4(40)	350	-	485	334	26,8	-	6 (60)	52	11	-
Переход стальной П К 325х8-159х4,5		4(40)	350	-	485	334	26,8	-	6 (60)	21	11	-
Переход стальной П К О 25в x 3-15в x 3		1,6(16)	175	-	-	-	-	-	6 (60)	500	0,05	-
Переход стальной П К О 25в x 3-20в x 3		1,6(16)	175	-	-	-	-	-	6 (60)	600	0,05	-
Переход стальной П К О 57х3-32х2		4(40)	350	-	488	315	23,6	-	6 (60)	780	0,2	-
Переход стальной П К О 57х3-38х2		4(40)	350	-	488	315	23,6	-	6 (60)	375	0,2	-
Переход стальной П К О 57х3-45х2,5		4(40)	350	-	488	315	23,6	-	6 (60)	600	0,2	-
Переход стальной П К О 76х3,5-57х3		4(40)	350	-	489	315	25	-	6 (60)	720	0,4	-
Переход стальной П К О 114х4-76х3,5		4(40)	350	-	498	320	24,9	-	6 (60)	40	1	-
Переход стальной П К О 114х4-89х3,5		4(40)	350	-	498	320	24,9	-	6 (60)	64	1	-
Переход стальной П К О 114х4-89х3,5		4(40)	350	-	498	320	24,9	-	6 (60)	32	1	-
Переход стальной П К О 133х5-57х3		4(40)	350	-	490	325	26,4	-	6 (60)	40	1,3	-
Переход стальной П К О 133х5-76х3,5		4(40)	350	-	490	325	26,4	-	6 (60)	40	1,6	-
Переход стальной П К О 133х4-89х3,5		4(40)	350	-	490	325	26,4	-	6 (60)	80	1,3	-
Переход стальной П К О 133х5-108х4		4(40)	350	-	490	325	26,4	-	6 (60)	75	1,3	-


Отгрузка по накладной № от 27.02.22

Переход стальной П К О 159х4,5-57х3	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	6 (60)	12	1,5	-
Переход стальной П К О 219х6-57х3	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	2	2,9	-
Переход стальной П К О 273х7-219х6	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	12	8,3	-
Тройник стальной 133х5	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	-	6 (60)	280	4,4	-
Тройник стальной О 76х3,5-57х3	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	200	0,8	-
Тройник стальной О 219х6-159х6	4(40)	350	-	475	305	30	-	-	6 (60)	5	14,4	-
Отвод стальной ОтвСт 108х6	4(40)	350	-	470	335	29	-	-	гарантируется	400	3,1	-
Отвод стальной ОтвСт 133х8	4(40)	350	-	495	345	31	-	-	гарантируется	240	7,4	-
Отвод стальной ОтвСт 219х5	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	-	гарантируется	150	13	-
Отвод стальной ОтвСт 219х8	4(40)	350	-	455	310	27	-	-	гарантируется	30	20	-
Отвод стальной ОтвСт 325х8	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	-	гарантируется	24	45	-
Отвод стальной ОтвСт 325х10	4(40)	350	-	520	335	29	-	-	гарантируется	12	56	-
Отвод стальной ОтвСт 377х9	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	-	гарантируется	47	68	-
Отвод стальной ОтвСт 108х4 (под 45 град)	4(40)	350	-	526	321	31,1	-	-	гарантируется	60	1,25	-

Отводы ГОСТ 17375-2001 Материал: ст.20
Переход ГОСТ 17378-2001 Материал: ст.20
Заглушки ГОСТ 17379-2001 Материал: ст.20
ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Величина гидравлического давления обеспечивается по ГОСТ 17380-2001

ШТАМП

Начальник ОТК

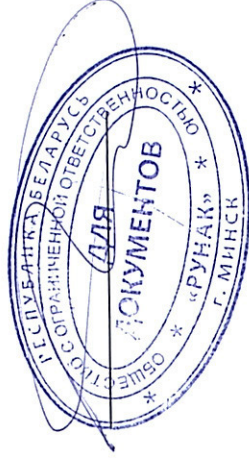

МАЛЖИН А.М.

