


## A444P-DN50/40

Сифон для мойки с нержавеющей решеткой DN70, гофрпереливом и штуцером

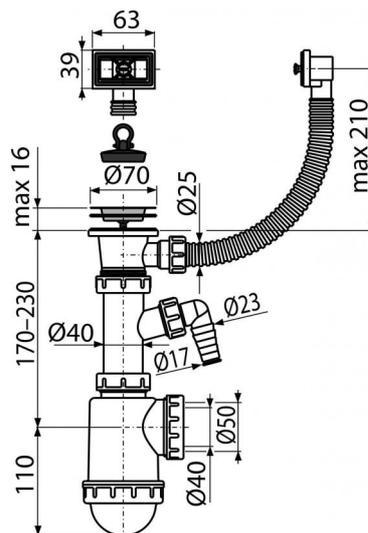

### Область применения

Для моек с переливом

### Свойства

- Материал: полипропилен
- Со штуцером для подключения стиральной или посудомоечной машины
- Возможность подключения канализационной трубы  $\varnothing 50$  или  $\varnothing 40$  мм

### Содержание комплекта

- Сливная решетка из нержавеющей стали
- Корпус сифона со штуцером и переливом
- Пробка из ПВХ

### Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	50 MM	Вес (шт   упаковка   паллета)	Размеры (шт   упаковка)	Количество (упаковка   паллета)
A444P-DN50/40	8594045937763	50 MM	0,4244   6,3750   198,5000 кг	330x90x190   590x240x390 MM	15   420 шт

### Гарантии

2/3 лет

### Таможенный кодСвойства

39229000

EN 274

### Технические параметры

- Диаметр шлангового штуцера 17-23 мм
- Сток воды 44 л/мин
- Термическая устойчивость 95 °C
- Гидрозатвор 53 мм