

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Отступ резьбовой соответствует  
техническим требованиям  
ТУ 4923-001-00218182-2004, изготовлен из  
трубы ВГП ГОСТ 3262-75

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев  
с момента начала эксплуатации, но не более 18  
месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при  
соблюдении условий транспортирования,  
хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска 27 АПР 2024

ОТК

*Сев*



Общество с Ограниченной Ответственностью  
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ

ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р – 1,6 МПа

ОТСТУП РЕЗЬБОВОЙ  
ОЦИНКОВАННЫЙ  
ТУ 4923-001-00218182-2004

ПАСПОРТ




№ РОСС.RU.32311.OC02.CC01.3397

## НАЗНАЧЕНИЕ

Отступ предназначен для  
отступления трубопровода в местах  
преград в параллельных плоскостях, с  
применением соединительных частей  
(муфты, гайки), в системах отопления,  
водопровода, газопровода и других  
системах, работающих в условиях  
неагрессивных сред при температуре  
проводимой среды не выше 150° и  
давлении Р = 1,6 МПа

## ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

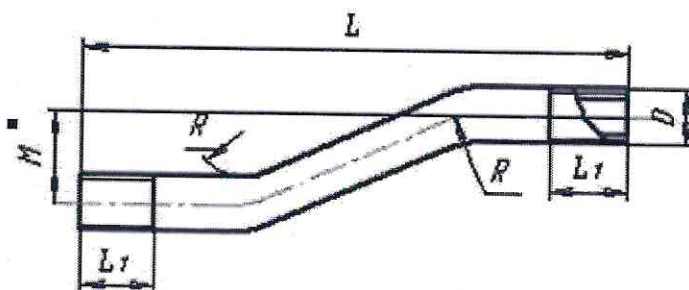

| ДУ,<br>мм | Длина<br>общая<br>L, мм | Радиус<br>гиба<br>R, мм | Высота<br>центров<br>M, мм | Длина<br>резьбы<br>L1, мм |
|-----------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 15        | 340,0                   | 55,0                    | 60,0                       | 40,0                      |
| 20        | 360,0                   | 65,0                    | 75,0                       | 45,0                      |