

Стальные шаровые краны

фланец/фланец, DN 15-250


Корпус:	DN 10–500 Сталь, P235GH (1.0345) DN 600–800 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Шар:	DN 10–600 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) DN 700–800 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni
Шток:	Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнения штока:	FPM
Уплотнения шара:	PTFE+C
Фланцы:	EN 1092-1 Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40
Длина:	EN 558-1 (DIN 3202)
Управление:	Оцинкованная металлическая ручка Рекомендуем комплектацию механическим редуктором для размеров DN 200 и более




Условия работы

-30 °C - +200 °C


При температуре ниже 0 °C -
обратитесь на завод-
производитель.



DN 15 -150

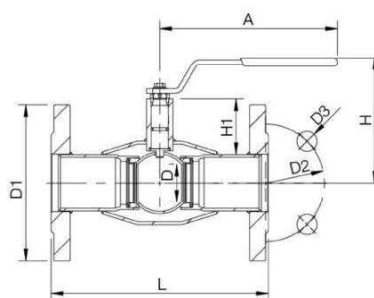

DN 200- 250



Не для пара

DN	PN	Артикул	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	Отверстия	кг
15	40	285 503	145	10	95	65	14	98	22	130	4	1,8
20	40	285 505	145	15	105	75	14	103	23	150	4	2,5
25	40	285 506	145	20	115	85	14	118	34	160	4	3,3
32	40	285 507	145	25	140	100	18	121	33	180	4	5
40	40	285 508	188	32	150	110	18	120	43	200	4	5,8
50	40	285 509	188	40	165	125	18	127	44	230	4	7,8
65	16	285 510	277,5	50	185	145	18	159	62	270	8	10,5
80	16	285 511	277,5	65	200	160	18	171	68	280	8	12,5
100	16	285 512	278,5	80	220	180	18	218	101	300	8	17
125	16	285 513	400	100	250	210	18	252	101	325	8	25
150	16	285 514	600	125	285	240	22	272	107	350	8	33
200	16	285 516	870	150	340	295	22	280	92	400	12	58
250	16	285 517	1200	200	405	355	26	350	108	500	12	102

Группа компаний «НеваПромКомплект» г. Санкт-Петербург (812) 702-7757, (812) 676-84-94

www.navalrus.ru www.naval-rus.ru e-mail: info@naval-rus.ru