

ЗАО "РОСМА"

188382, Ленинградская область, Гатчинский район, гп. Вырица, Сиверское ш.,
дом 168; (812) 325-90-51, 325-90-52, 325-90-53, 325-90-55 info@rosma.spb.ru

ГИЛЬЗА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ПАСПОРТ

НСРП.408721.002ПС

1. Общие сведения

- 1.1. Гильза из нержавеющей стали предназначена для защиты средств измерений от воздействия агрессивных измеряемых сред и высоких давлений.
- 1.2. Может использоваться для газов, жидкостей и сыпучих материалов, неагрессивных к нержавеющей стали.
- 1.3. Не требует обслуживания.

2. Основные технические характеристики

- 2.1. Гильза изготовлена из трубы бесшовной нержавеющей или цельнотянутая из прутка (для гильз 60 МПа). Марка стали: 08X18H10.
- 2.2. Рабочее давление: 25 МПа (250 кгс/см²); 60 МПа (600 кгс/см²)
- 2.3. Резьба присоединения к процессу: M20x1,5; G1/2; NPT1/2; M22x1,5 или M27x2.

Тип и серия термометра	Резьба присоединения на гильзе	Длина погружной части (L), мм

3. Комплектность

Наименование	Кол-во, шт.
Гильза	1
Паспорт	1

4. Гарантийные обязательства


Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи изделия.
Гарантийный срок хранения – 6 месяцев.
Полный средний срок службы, не менее 10 лет.

5. Свидетельство о приемке


Изделие зав. № _____ соответствует требованиям
ТУ 4211-001-4719015564-2008, ТУ 4321-002-4719015564-2008 и
признано годным к эксплуатации.

Дата продажи: _____


6. Внешний вид и основные размеры

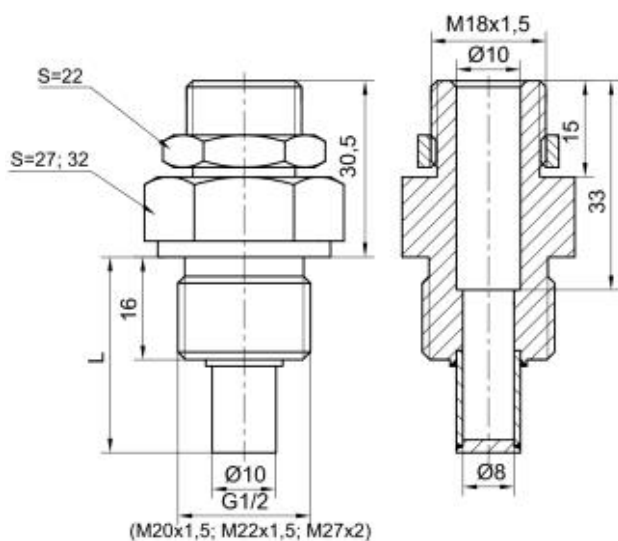


Гильза для термометров ТТ-В. Исп. 1.

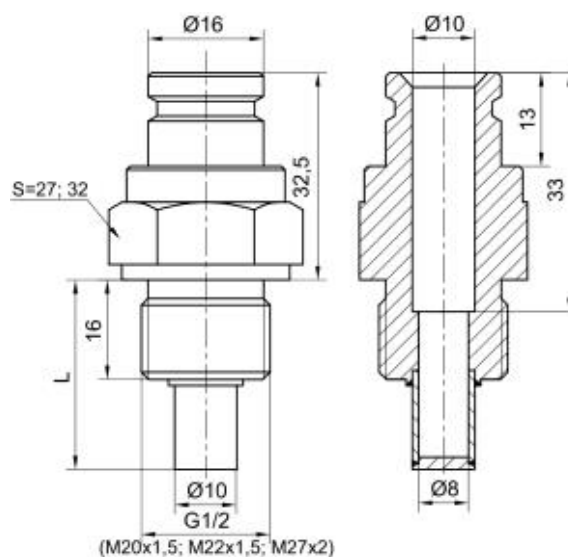


Гильза для термометров ТТ-В. Исп. 2.

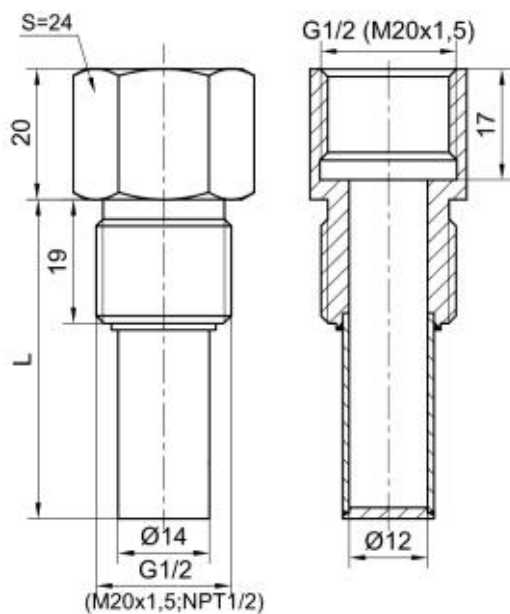

Гильза для термометров БТ серии 220

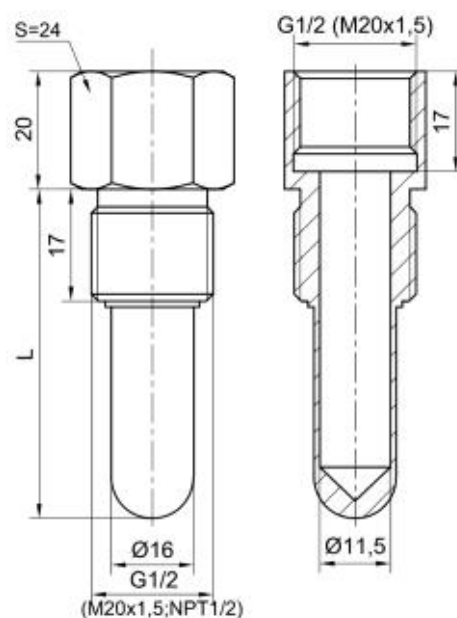

Гильза для термометров БТ серии 220
(60 МПа)

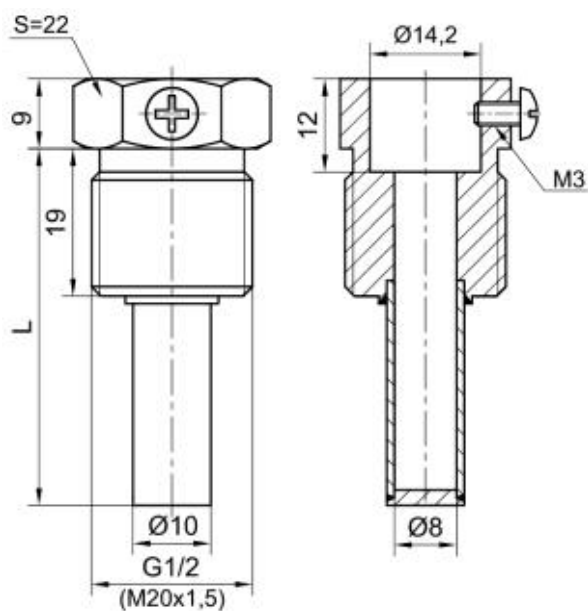

Гильза для термометров БТ серии 211